

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Leuchte

Leuchten für die Wand und Deckenmontage. Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat gefertigt. Modernes und zeitloses Design kombiniert mit schlanker und robuster Bauform. Konsequente Verwendung hocheffizienter LED-Komponenten garantiert Langlebigkeit und Effizienz.

Montage

Deckenanbaumontage, Pendelmontage

Anwendungsbereich

Gänge und Flure, Besprechungsräume, Seminarräume, Schule, Treppenhäuser, Keller und Tiefgaragen, Eingangsbereiche, Vordachbeleuchtungen

IP Schutzart

IP 40 - Geschützt gegen feste Fremdkörper ab 1,0mm

Schlagfestigkeit

IK 08 - Hoher Schutz gegen mechanische Schläge

Zul. Umgebungstemperatur

-20°C - +40°C

Gewicht

2,7kg

Abmessungen

1195 x 225mm

Farbe

Weiß

Energieeffizienzklasse

A+ | A++



LED SYSTEM

Gesamtleistung

34W

Leuchten Lichtstrom

3100lm

3300lm

Leuchten Lichtausbeute

91 lm/W

97 lm/W

Abstrahlwinkel

140° extra breitstrahlend

Farbtemperatur

3000K

4000K

Farbwiedergabeindex

>80 Ra

Farbtoleranz

SDCM 4

Optisches System

Mehrfachreflexion Design, minimierte Blendung, PC-Diffusor

Lichtquelle

Energieeffizientes LED-System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung

Vorschaltgerät

EVG MW, optimal eingestellt auf LED Lichtquelle, austauschbar

Leistungsfaktor

>0,90

Steuerung

ON/OFF inkl. 3-STEP-DIM

LED Lebensdauer

50.000 Betriebsstunden L80B50

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Schutzklasse

SK II

Netzanschluss

220-240V /50Hz



Anschluss

3-polige Anschlussklemme

KONFORMITÄTEN




LICHTVERTEILUNG

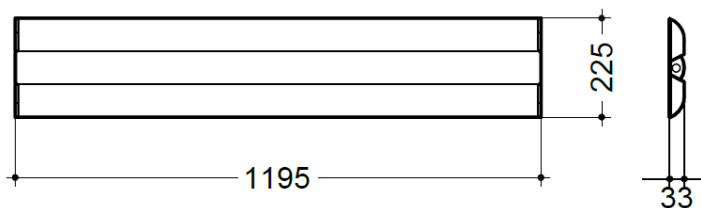

INFORMATION

Zur Anbaumontage oder Pendelmontage geeignet.
Seilsystem nicht im Lieferumfang enthalten.

Breite Lichtverteilung

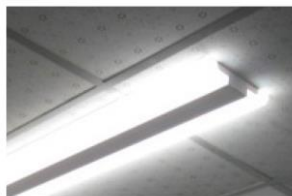

2-fach
Multirefleksionskammern



ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG				LÄNGE
ALAL034.4A322	34W	3000K	3100lm	3-STEP-DIM	1195mm
ALAL034.4A422	34W	4000K	3300lm	3-STEP-DIM	1195mm

