

**Downlight IPPO**

Art.Nr. DLIP011.xxxxx

Art.Nr. DLIP022.xxxxx

**TECHNISCHE AUSFÜHRUNG**

## Leuchte

Downlight in eleganter Bauform unter Verwendung hochwertiger Materialien. Beschichteter Aluminiumreflektor mit hocheffizienter LED-Lichtkammer. Ein effizientes passives Kühlsystem gewährleistet die Langlebigkeit und sorgt für geringe Hitzeentwicklung. Vielseitig einsetzbar durch unterschiedliche Baugrößen und Lichtpakete.

## Montage

Deckeneinbau

## Anwendungsbereich

Öffentliche Gebäude, Büro- und Besprechungsräume, Eingangshallen, Gänge und Flure, Hotels und Einkaufszentren, Verkaufs- und Präsentationsräume

## IP Schutzart

IP 44 - Geschützt gegen feste Fremdkörper ab 1mm und Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

## Zul. Umgebungstemperatur

-20°C - +40°C

## Gewicht

1,4kg

## Abmessungen

Ø 240mm x 123mm

## Ausschnitt

Ø 227mm

## Einbautiefe

123mm

## Farbe

Weiß

## Energieeffizienzklasse

A+ | A++

**LED SYSTEM**

## Gesamtleistung

11W

22W

## Leuchten Lichtstrom

1100lm

1900lm

## Leuchten Lichtausbeute

100 lm/W

86 lm/W

## Abstrahlwinkel

Breitstrahlend

## Farbtemperatur

3000K oder 4000K

## Farbwiedergabeindex

&gt;80 Ra

## Farbtoleranz

SDCM 3

## Optisches System

Opaler Diffusor mit absolut homogener Lichtverteilung

## Lichtquelle

Energieeffizientes LED-System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung

## Vorschaltgerät

EVG, optimal eingestellt auf LED Lichtquelle, austauschbar

## Leistungsfaktor

&gt;0,95

## Steuerung

Standard ON/OFF

DALI

## LED Lebensdauer

70.000 Betriebsstunden L80B50

**ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG**

## Schutzklasse


SK II

## Netzanschluss


220-240V /50Hz

## Anschluss

Anschlussklemmen am EVG

**KONFORMITÄTEN****LICHTVERTEILUNG**

Breitstrahlend

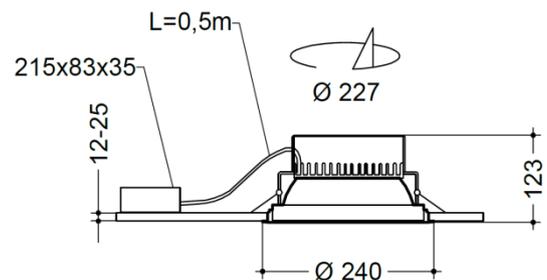

**Downlight IPPO**

Art.Nr. DLIP011.xxxxx

Art.Nr. DLIP022.xxxxx

**INFORMATION**

Leuchte IP44 raumseitig

Opaler Diffusor IP44



Schnellmontage-Federn


**ARTIKELNUMMER**
**AUSFÜHRUNG**

DLIP011.1A322	11W	3000K	1100lm	ON/OFF
DLIP011.2A322	11W	3000K	1100lm	DALI
DLIP022.1A322	22W	3000K	1900lm	ON/OFF
DLIP022.2A322	22W	3000K	1900lm	DALI
DLIP011.1A422	11W	4000K	1100lm	ON/OFF
DLIP011.2A422	11W	4000K	1100lm	DALI
DLIP022.1A422	22W	4000K	1900lm	ON/OFF
DLIP022.2A422	22W	4000K	1900lm	DALI

**AUSSCHNITT**

Ø 227mm

