

**Feuchtraumleuchte POLEDO SLIM 1200**

Art.Nr. FRPS030.xxxxx

**TECHNISCHE AUSFÜHRUNG**


Leuchte	Kompakte und zuverlässige Feuchtraumleuchte gefertigt aus schlagfestem Polycarbonat mit homogener und leistungsstarker Lichtverteilung. Effizientes und langlebiges LED-System. Hochwertige Dichtungen und Verschlüsse sorgen zusätzlich für maximalen Schutz der Leuchte.	
Montage	Anbaumontage oder Pendelmontage, verwendbar mit Tragschienenprofil	
Anwendungsbereich	Werkstätten, Industrie- und Produktionshallen, Parkhäuser und Tiefgaragen, Kühlräume, Vordächer, Landwirtschaften	
IP Schutzart	IP 65 - Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser	
Schlagfestigkeit	IK10 - Hoher Schutz gegen mechanische Schläge	
Zul. Umgebungstemperatur	-30°C - +40°C	
Abmessungen	103 x 1200mm	
Farbe	Grau	
Energieeffizienzklasse	A+   A++	

**LED SYSTEM**


Gesamtleistung	30W	42W
Leuchten Lichtstrom	3000lm	4100lm
Leuchten Lichtausbeute	100 lm/W	98 lm/W
Abstrahlwinkel	130° breitstrahlend	
Farbtemperatur	4000K	
Farbwiedergabeindex	>80 Ra	
Farbtoleranz	SDCM 4	
Optisches System	Opaler Polycarbonatdiffusor	
Lichtquelle	Energieeffizientes LED-System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung	
Vorschaltgerät	EVG, optimal eingestellt auf LED Lichtquelle, austauschbar	
Leistungsfaktor	>0,90	
Steuerung	Standard ON/OFF	
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden L80B50	

**ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG**

Schutzklasse	SK II
Netzanschluss	220-240V /50Hz
Anschluss	2-poliges Anschlusskabel vormontiert

**KONFORMITÄTEN****LICHTVERTEILUNG**

Breitstrahlend 130°

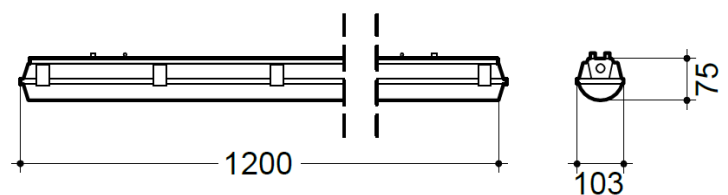

**INFORMATION**

Leuchte muss für Montage nicht geöffnet werden.



Edelstahlclips

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG				
FRPS030.1A424	30W	4000K	2000lm	ON/OFF	1200mm
FRPS041.1A424	42W	4000K	4100lm	ON/OFF	1200mm

