

**Feuchtraumleuchte POLEDO SLIM 1500**

Art.Nr. FRPS042.xxxxx

**TECHNISCHE AUSFÜHRUNG**


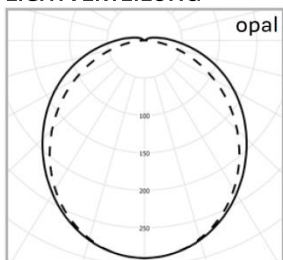
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Leuchte                  | Kompakte und zuverlässige Feuchtraumleuchte gefertigt aus schlagfestem Polycarbonat mit homogener und leistungsstarker Lichtverteilung. Effizientes und langlebiges LED-System. Hochwertige Dichtungen und Verschlüsse sorgen zusätzlich für maximalen Schutz der Leuchte. |  |
| Montage                  | Anbaumontage oder Pendelmontage, verwendbar mit Tragschienenprofil                                                                                                                                                                                                         |  |
| Anwendungsbereich        | Werkstätten, Industrie- und Produktionshallen, Parkhäuser und Tiefgaragen, Kühlräume, Vordächer, Landwirtschaften                                                                                                                                                          |  |
| IP Schutzart             | IP 65 - Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Schlagfestigkeit         | IK10 - Hoher Schutz gegen mechanische Schläge                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Zul. Umgebungstemperatur | -30°C - +40°C                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Abmessungen              | 103 x 1500mm                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Farbe                    | Grau                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Energieeffizienzklasse   | A+   A++                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

**LED SYSTEM**

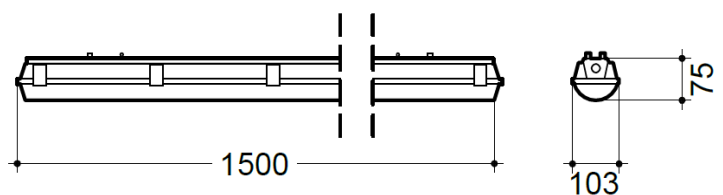
|                        |                                                                                 |         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gesamtleistung         | 42W                                                                             | 60W     |
| Leuchten Lichtstrom    | 4100lm                                                                          | 5800lm  |
| Leuchten Lichtausbeute | 98 lm/W                                                                         | 97 lm/W |
| Abstrahlwinkel         | 130° breitstrahlend                                                             |         |
| Farbtemperatur         | 4000K                                                                           |         |
| Farbwiedergabeindex    | >80 Ra                                                                          |         |
| Farbtoleranz           | SDCM 4                                                                          |         |
| Optisches System       | Opaler Polycarbonatdiffusor                                                     |         |
| Lichtquelle            | Energieeffizientes LED-System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung |         |
| Vorschaltgerät         | EVG, optimal eingestellt auf LED Lichtquelle, austauschbar                      |         |
| Leistungsfaktor        | >0,90                                                                           |         |
| Steuerung              | Standard ON/OFF                                                                 |         |
| LED Lebensdauer        | 50.000 Betriebsstunden L80B50                                                   |         |

**ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG**

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Schutzklasse  | SK II                                |
| Netzanschluss | 220-240V /50Hz                       |
| Anschluss     | 2-poliges Anschlusskabel vormontiert |

**KONFORMITÄTEN****LICHTVERTEILUNG**

Breitstrahlend 130°



**INFORMATION**

Leuchte muss für Montage nicht geöffnet werden.



Edelstahlclips

| ARTIKELNUMMER | AUSFÜHRUNG |       |        |        |        |
|---------------|------------|-------|--------|--------|--------|
| FRPS042.1A424 | 42W        | 4000K | 4100lm | ON/OFF | 1500mm |
| FRPS060.1A424 | 60W        | 4000K | 5800lm | ON/OFF | 1500mm |

