

**TECHNISCHE AUSFÜHRUNG**

**Leuchte** Modularer Flutlichtstrahler aus Aluminium mit verstärktem Stahlbügel. Kompaktes und robustes Gehäuse in grau beschichtet. Hochleistungs-LED-System mit enormer Lichtausbeute. Die LED-Einheit ist vom Vorschaltgerät thermisch getrennt.  
 Komponenten mittels Schnellkupplungen austauschbar.  
**Montage** Anbaumontage, 360° schwenkbarer Montagebügel  
**Anwendungsbereich** Außenbeleuchtung von Industrieanlagen, Sportanlagen, Skipisten, Parkplätzen, Freiflächen, Fassadenbeleuchtungen, Baustellen, Vordächer

**IP Schutzart** IP 65 - Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser  
**Schlagfestigkeit** IK10 - Hoher Schutz gegen mechanische Schläge  
**Zul. Umgebungstemperatur** -30°C - +50°C  
**Gewicht** 10 kg  
**Abmessungen** 271 x 297 x 358mm  
**Farbe** Grau  
**Energieeffizienzklasse** A+ | A++



**LED SYSTEM**

**Gesamtleistung** 200W  
**Leuchten Lichtstrom** 28000lm  
**Leuchten Lichtausbeute** 140 lm/W  
**Abstrahlwinkel** breitstrahlend 110°  
**Farbtemperatur** 5000K  
**Farbwiedergabeindex** >70 Ra  
**Farbtoleranz** SDCM 4


**Optisches System** Einzellinsen-System, transparenter Diffusor aus gehärtetem Sicherheitsglas  
**Lichtquelle** Energieeffizientes LED-System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung

**Vorschaltgerät** EVG MW HLG, optimal eingestellt auf LED Lichtquelle, austauschbar  
**Leistungsfaktor** >0,95  
**Steuerung** Standard ON/OFF  
**LED Lebensdauer** 80.000 Betriebsstunden L80B50


**ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG**

**Schutzklasse** SK I  
**Netzanschluss** 220-240V /50Hz  
**Anschluss** Vormontiertes Anschlusskabel


**KONFORMITÄTEN**




**LICHTVERTEILUNG**

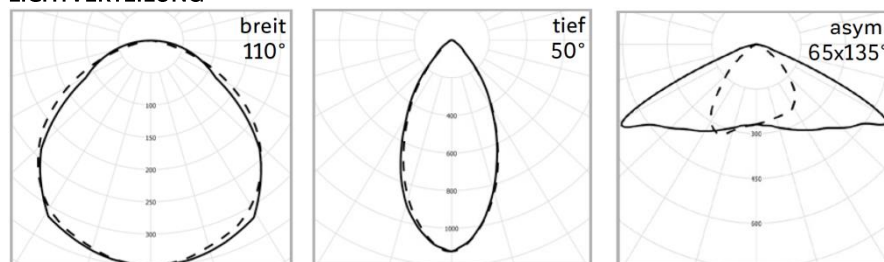

Breitstrahlend 110°      Tiefstrahlend 50°      Asymmetrisch 65 x 135°

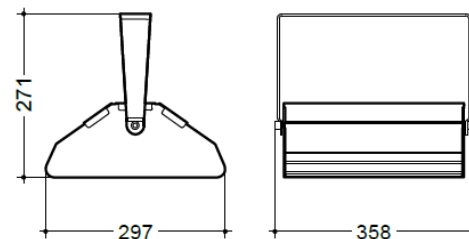

**INFORMATION**



LED Module schwenkbar



Montagebügel 360° schwenkbar



Einzel Linsen System



Breitstrahlende Ausführung

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG			
FLAT200.11514	200W	28000lm	ON/OFF	Breitstrahlend 110°
FLAT200.12514	200W	26000lm	ON/OFF	Tiefstrahlend 50°
FLAT200.15514	200W	26000lm	ON/OFF	Asymmetrisch 65 x 135°

