


TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Leuchte Modularer Flutlichtstrahler aus Aluminium mit verstärktem Stahlbügel. Kompaktes und robustes Gehäuse in grau beschichtet. Hochleistungs-LED-System mit enormer Lichtausbeute. Die LED-Einheit ist vom Vorschaltgerät thermisch getrennt.
 Komponenten mittels Schnellkupplungen austauschbar.
Montage Anbaumontage, 360° schwenkbarer Montagebügel
Anwendungsbereich Außenbeleuchtung von Industrieanlagen, Sportanlagen, Skipisten, Parkplätzen, Freiflächen, Fassadenbeleuchtungen, Baustellen, Vordächer

IP Schutzart IP 65 - Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
Schlagfestigkeit IK10 - Hoher Schutz gegen mechanische Schläge
Zul. Umgebungstemperatur -30°C - +50°C
Gewicht 14 kg
Abmessungen 337 x 435 x 358mm
Farbe Grau
Energieeffizienzklasse A+ | A++

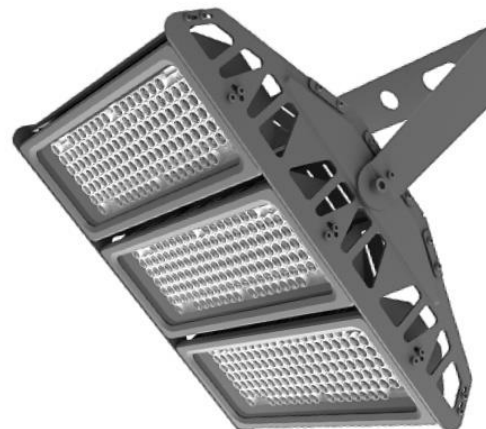

LED SYSTEM

Gesamtleistung 300W
Leuchten Lichtstrom 42000lm 39000
Leuchten Lichtausbeute 140 lm/W 130 lm/W
Abstrahlwinkel breitstrahlend 110° tiefstrahlend 50° / asymmetrisch 65x135°
Farbtemperatur 5000K

Farbwiedergabeindex >70 Ra
Farbtoleranz SDCM 4


Optisches System Einzellinsen-System, transparenter Diffusor aus gehärtetem Glas
Lichtquelle Energieeffizientes LED-System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung

Vorschaltgerät EVG MW HLG, optimal eingestellt auf LED Lichtquelle, austauschbar
Leistungsfaktor >0,95
Steuerung Standard ON/OFF
LED Lebensdauer 80.000 Betriebsstunden L80B50


ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Schutzklasse SK I
Netzanschluss 220-240V /50Hz
Anschluss Vormontiertes Anschlusskabel

KONFORMITÄTEN




LICHTVERTEILUNG

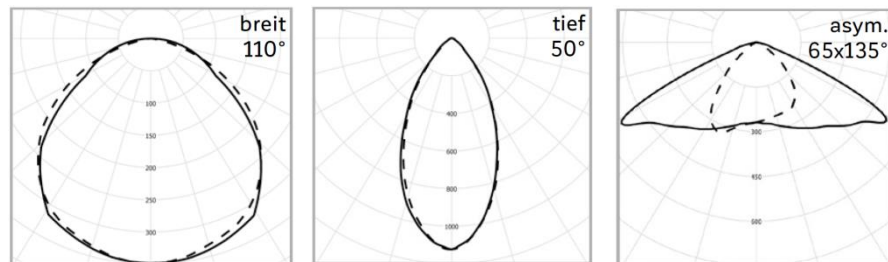


Breitstrahlend 110°

Tiefstrahlend 50°

Asymmetrisch 65 x 135°

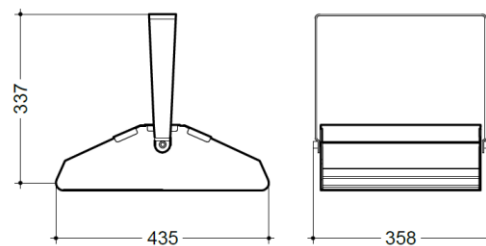

INFORMATION



LED Module schwenkbar



Montagebügel 360° schwenkbar



Einzel Linsen System



Breitstrahlende Ausführung

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG			
FLAT300.11514	300W	42000lm	ON/OFF	Breitstrahlend 110°
FLAT300.12514	300W	39000lm	ON/OFF	Tiefstrahlend 50°
FLAT300.15514	300W	39000lm	ON/OFF	Asymmetrisch 65 x 135°

