

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Leuchte	Lichtleistensystem aus hochwertigem Aluminium in unterschiedlichen Längen und Lichtstropfpaketen. Durch verschiedenste Verbindungs- und Knotenelemente lässt sich ein individuelles Beleuchtungssystem zusammenstellen. WARO bietet dank eleganter und zugleich robuster Bauform ein sehr großes Einsatzgebiet.
Montage	Pendelmontage bzw. Anbaumontage.
Anwendungsbereich	Als Einzelleuchten oder als Lichtbandstruktur Öffentliche Gebäude, Büro- und Besprechungsräume, Gänge und Flure, Wohnbau, Hotels und Gastronomie, Messe- und Ausstellungshallen, Industrie- und Produktionsanlagen
IP Schutzart	IP 44 - Schutz gegen Fremdkörper ab 1mm und allseitiges Spritzwasser
Zul. Umgebungstemperatur	-30°C - +45°C
Abmessungen	58 x 70 x 1412mm
Farbe	Aluminium eloxiert
Energieeffizienzklasse	A+ A++




LED SYSTEM

Gesamtleistung	23W	38W
Leuchten Lichtstrom	2950lm	4900lm
Leuchten Lichtausbeute	128 lm/W	129 lm/W
Abstrahlwinkel	breitstrahlend	
Farbtemperatur	3000K oder 4000K	
Farbwiedergabeindex	>80 Ra	
Farbtoleranz	SDCM 3	
Optisches System	mikroprismatischer oder opaler Diffusor	
Lichtquelle	Energieeffizientes LED-System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung	
Vorschaltgerät	EVG, optimal eingestellt auf LED Lichtquelle, austauschbar	
Leistungsfaktor	>0,95	
Steuerung	Standard ON/OFF DALI	
LED Lebensdauer	60.000 Betriebsstunden L90B50	



ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Schutzklasse	SK I
Netzanschluss	220-240V /50Hz
Anschluss	Anschlussklemmen

KONFORMITÄTEN




LICHTVERTEILUNG

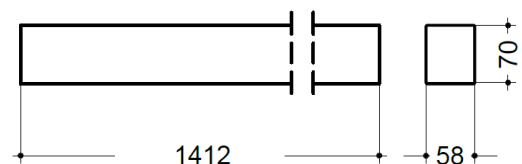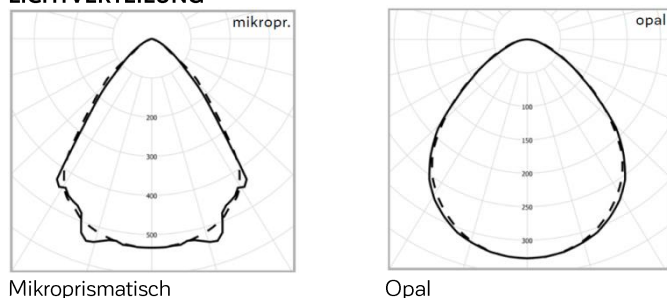

INFORMATION

Seilsystem und Profilverbinder nicht im Lieferumfang enthalten.

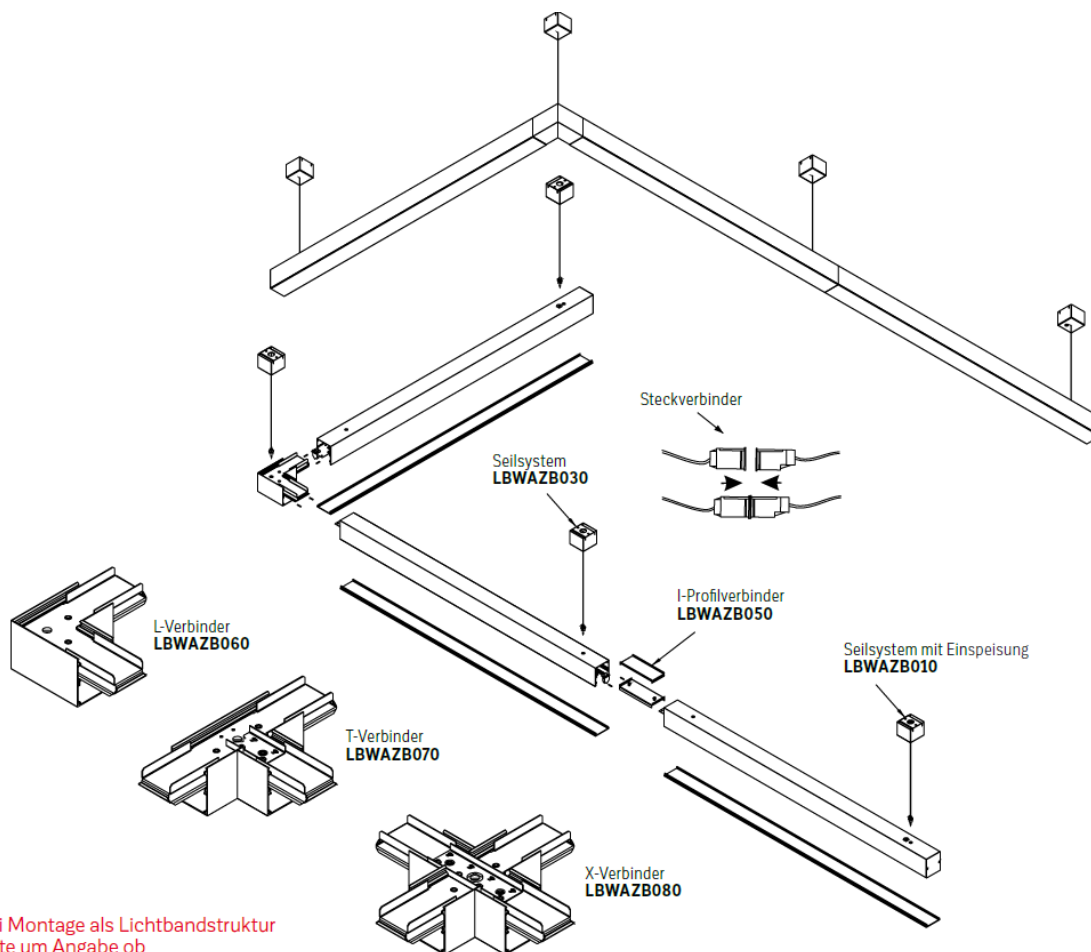

Bei Montage als Lichtbandstruktur
 bitte um Angabe ob
 Anfangs, Mittel- oder Endelement.

UEBEX unterstützt Sie gerne bei der Planung Ihrer individuellen Lichtbandstruktur.

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG				
LBWA023.1A321	23W	3000K	2950lm	ON/OFF	opal
LBWA023.2A321	23W	3000K	2950lm	DALI	opal
LBWA038.1A321	38W	3000K	4900lm	ON/OFF	opal
LBWA038.2A321	38W	3000K	4900lm	DALI	opal
LBWA023.1A421	23W	4000K	2950lm	ON/OFF	opal
LBWA023.2A421	23W	4000K	2950lm	DALI	opal
LBWA038.1A421	38W	4000K	4900lm	ON/OFF	opal
LBWA038.2A421	38W	4000K	4900lm	DALI	opal
LBWA023.1B321	23W	3000K	2950lm	ON/OFF	mikroprismatisch
LBWA023.2B321	23W	3000K	2950lm	DALI	mikroprismatisch
LBWA038.1B321	38W	3000K	4900lm	ON/OFF	mikroprismatisch
LBWA038.2B321	38W	3000K	4900lm	DALI	mikroprismatisch
LBWA023.1B421	23W	4000K	2950lm	ON/OFF	mikroprismatisch
LBWA023.2B421	23W	4000K	2950lm	DALI	mikroprismatisch
LBWA038.1B421	38W	4000K	4900lm	ON/OFF	mikroprismatisch
LBWA038.2B421	38W	4000K	4900lm	DALI	mikroprismatisch

