

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Leuchte	Lichtleistensystem aus hochwertigem Aluminium in unterschiedlichen Längen und Lichtstropfpaketen. Durch verschiedenste Verbindungs- und Knotenelemente lässt sich ein individuelles Beleuchtungssystem zusammenstellen. WARO bietet dank eleganter und zugleich robuster Bauform ein sehr großes Einsatzgebiet.
Montage	Pendelmontage bzw. Anbaumontage.
Anwendungsbereich	Als Einzelleuchten oder als Lichtbandstruktur Öffentliche Gebäude, Büro- und Besprechungsräume, Gänge und Flure, Wohnbau, Hotels und Gastronomie, Messe- und Ausstellungshallen, Industrie- und Produktionsanlagen
IP Schutzart	IP 44 - Schutz gegen Fremdkörper ab 1mm und allseitiges Spritzwasser
Zul. Umgebungstemperatur	-30°C - +45°C
Abmessungen	58 x 70 x 1692mm
Farbe	Aluminium eloxiert
Energieeffizienzklasse	A+ A++




LED SYSTEM

Gesamtleistung	27W	47W
Leuchten Lichtstrom	3600lm	6150lm
Leuchten Lichtausbeute	133 lm/W	131 lm/W
Abstrahlwinkel	breitstrahlend	
Farbtemperatur	3000K	4000K
Farbwiedergabeindex	>80 Ra	
Farbtoleranz	SDCM 3	
Optisches System	mikroprismatischer oder opaler Diffusor	
Lichtquelle	Energieeffizientes LED-System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung	
Vorschaltgerät	EVG, optimal eingestellt auf LED Lichtquelle, austauschbar	
Leistungsfaktor	>0,95	
Steuerung	Standard ON/OFF DALI	
LED Lebensdauer	60.000 Betriebsstunden L90B50	



ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Schutzklasse	SK I
Netzanschluss	220-240V /50Hz
Anschluss	Anschlussklemmen

KONFORMITÄTEN




LICHTVERTEILUNG

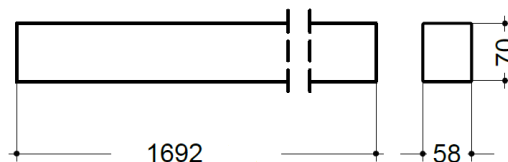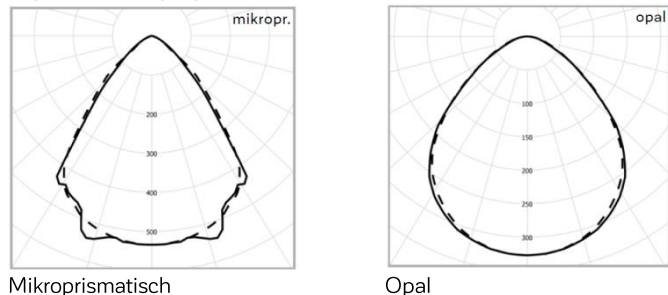

INFORMATION

Seilsystem und Profilverbinder nicht im Lieferumfang enthalten.

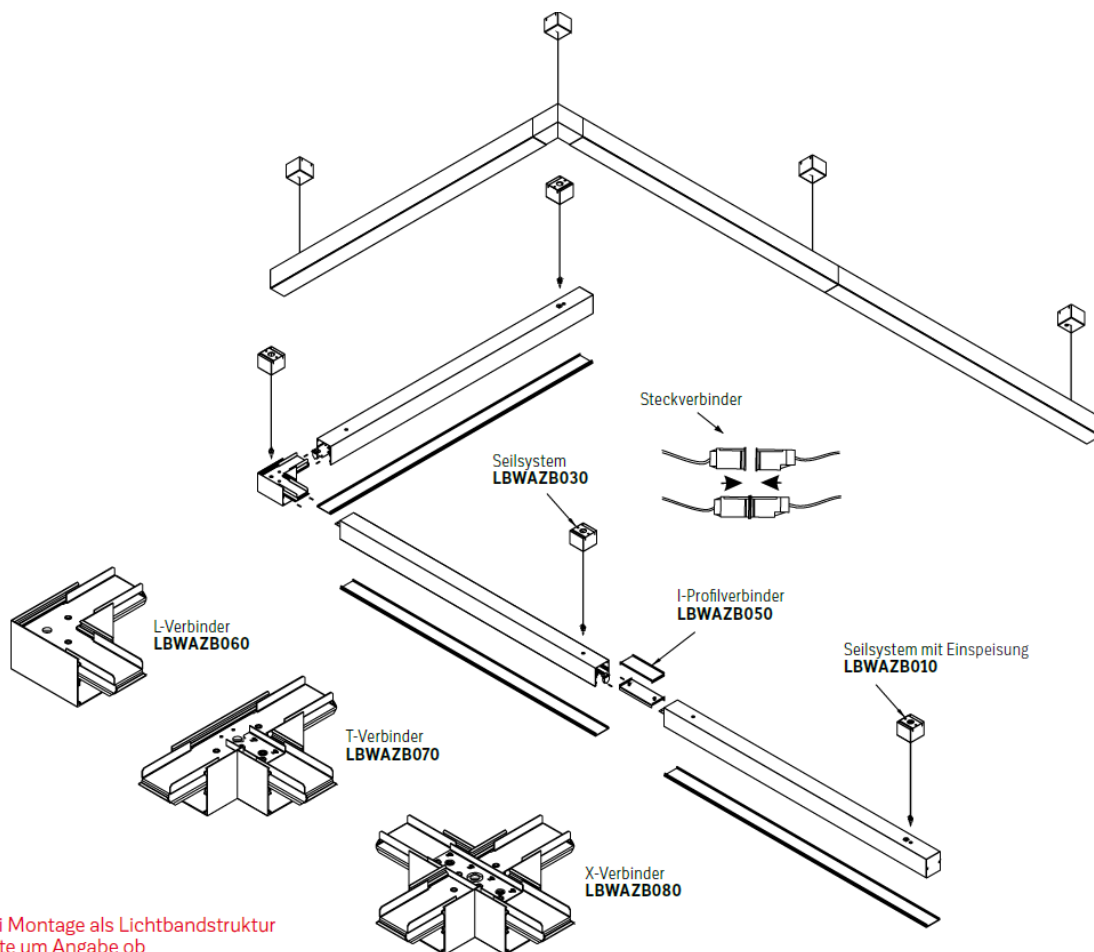

Bei Montage als Lichtbandstruktur
 bitte um Angabe ob
 Anfangs, Mittel- oder Endelement.

UEBEX unterstützt Sie gerne bei der Planung Ihrer individuellen Lichtbandstruktur.

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG				
LBWA027.1A321	27W	3000K	3600lm	ON/OFF	opal
LBWA027.2A321	27W	3000K	3600lm	DALI	opal
LBWA047.1A321	47W	3000K	6150lm	ON/OFF	opal
LBWA047.2A321	47W	3000K	6150lm	DALI	opal
LBWA027.1A421	27W	4000K	3600lm	ON/OFF	opal
LBWA027.2A421	27W	4000K	3600lm	DALI	opal
LBWA047.1A421	47W	4000K	6150lm	ON/OFF	opal
LBWA047.2A421	47W	4000K	6150lm	DALI	opal
LBWA027.1B321	27W	3000K	3600lm	ON/OFF	mikroprismatisch
LBWA027.2B321	27W	3000K	3600lm	DALI	mikroprismatisch
LBWA047.1B321	47W	3000K	6150lm	ON/OFF	mikroprismatisch
LBWA047.2B321	47W	3000K	6150lm	DALI	mikroprismatisch
LBWA027.1B421	27W	4000K	3600lm	ON/OFF	mikroprismatisch
LBWA027.2B421	27W	4000K	3600lm	DALI	mikroprismatisch
LBWA047.1B421	47W	4000K	6150lm	ON/OFF	mikroprismatisch
LBWA047.2B421	47W	4000K	6150lm	DALI	mikroprismatisch

