

**TECHNISCHE AUSFÜHRUNG**

Leuchte	Lichtleistensystem aus hochwertigem Aluminium in unterschiedlichen Längen und Lichtstrompaketen. Durch verschiedenste Verbindungs- und Knotenelemente lässt sich ein individuelles Beleuchtungssystem zusammenstellen. WARO bietet dank eleganter und zugleich robuster Bauform ein sehr großes Einsatzgebiet.
Montage	Pendelmontage bzw. Anbaumontage.
Anwendungsbereich	Als Einzelleuchten oder als Lichtbandstruktur Öffentliche Gebäude, Büro- und Besprechungsräume, Gänge und Flure, Wohnbau, Hotels und Gastronomie, Messe- und Ausstellungshallen, Industrie- und Produktionsanlagen
IP Schutzart	IP 44 - Schutz gegen Fremdkörper ab 1mm und allseitiges Spritzwasser
Zul. Umgebungstemperatur	-30°C - +45°C
Abmessungen	594 x 327mm
Farbe	Aluminium eloxiert
Energieeffizienzklasse	A+   A++




**LED SYSTEM**

Gesamtleistung	14W	23W
Leuchten Lichtstrom	1550lm	2600lm
Leuchten Lichtausbeute	111 lm/W	113 lm/W
Abstrahlwinkel	breitstrahlend	
Farbtemperatur	3000K oder 4000K	
Farbwiedergabeindex	>80 Ra	
Farbtoleranz	SDCM 3	
Optisches System	mikroprismatischer oder opaler Diffusor	
Lichtquelle	Energieeffizientes LED-System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung	
Vorschaltgerät	EVG, optimal eingestellt auf LED Lichtquelle, austauschbar	
Leistungsfaktor	>0,95	
Steuerung	Standard ON/OFF DALI	
LED Lebensdauer	60.000 Betriebsstunden L90B50	


**ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG**

Schutzklasse	SK I
Netzanschluss	220-240V /50Hz
Anschluss	Anschlussklemmen

**KONFORMITÄTEN**




**LICHTVERTEILUNG**

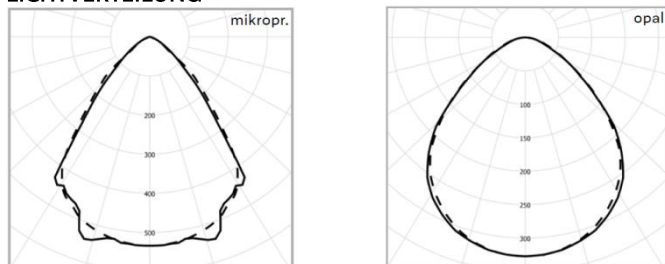

Mikroprismatisch

Opal

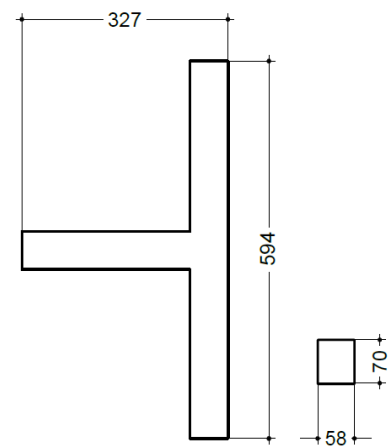

**INFORMATION**

Montage als Einzeleuchte mit Endkappen möglich. Bitte bei Bestellung angeben.



ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG				
LBWT014.1A321	14W	3000K	1550lm	ON/OFF	opal
LBWT014.2A321	14W	3000K	1550lm	DALI	opal
LBWT023.1A321	23W	3000K	2600lm	ON/OFF	opal
LBWT023.2A321	23W	3000K	2600lm	DALI	opal
LBWT014.1A421	14W	4000K	1550lm	ON/OFF	opal
LBWT014.2A421	14W	4000K	1550lm	DALI	opal
LBWT023.1A421	23W	4000K	2600lm	ON/OFF	opal
LBWT023.2A421	23W	4000K	2600lm	DALI	opal
LBWT014.1B321	14W	3000K	1550lm	ON/OFF	mikroprismatisch
LBWT014.2B321	14W	3000K	1550lm	DALI	mikroprismatisch
LBWT023.1B321	23W	3000K	2600lm	ON/OFF	mikroprismatisch
LBWT023.2B321	23W	3000K	2600lm	DALI	mikroprismatisch
LBWT014.1B421	14W	4000K	1550lm	ON/OFF	mikroprismatisch
LBWT014.2B421	14W	4000K	1550lm	DALI	mikroprismatisch
LBWT023.1B421	23W	4000K	2600lm	ON/OFF	mikroprismatisch
LBWT023.2B421	23W	4000K	2600lm	DALI	mikroprismatisch

