


**TECHNISCHE AUSFÜHRUNG**

Leuchte	Edles Design und hocheffiziente LED-Technologie kennzeichnen die UEBEX-Lichtleisten. Mit ihrem geradlinigen Aluminiumkörper bieten sie vielseitigen Gestaltungsspielraum und integrieren sich elegant und unaufdringlich in nahezu jedes Raumkonzept.
Montage	Die Leuchten liefern absolut gleichmäßige Lichtverteilung. Anbaumontage, Pendelmontage. Montagehalter sind im Profil linear geführt und können individuell positioniert werden. Verwendbar als Einzellichtleiste oder mit Einschubverbinder als nahtlos durchgängiges Lichtband.
Anwendungsbereich	Öffentliche Gebäude, Büros und Besprechungsräume, Gänge und Flure, Hotels und Gastronomie, Wohnbau, Verkaufs- und Präsentationsräume
IP Schutzart	IP 20
Zul. Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C
Gewicht	2,8kg
Abmessungen	44 x 50 x 2035mm
Farbe	Alusilber / weiß / grau
Energieeffizienzklasse	A+   A++

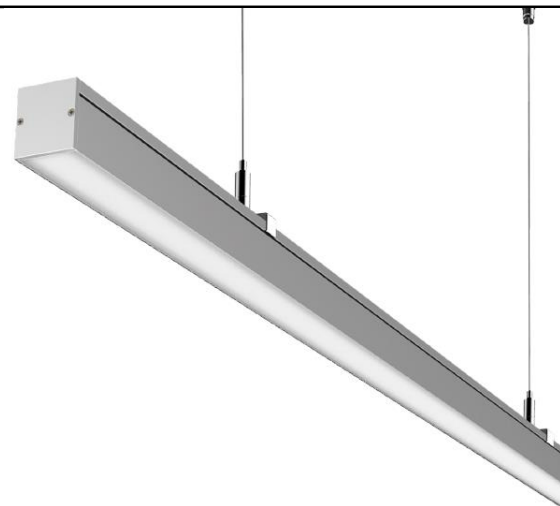


**LED SYSTEM**

Gesamtleistung	43W	
Leuchten Lichtstrom	4100lm	4300lm
Leuchten Lichtausbeute	95 lm/W	100 lm/W
Abstrahlwinkel	120° breitstrahlend	
Farbtemperatur	3000K	4000K
Farbwiedergabeindex	>80 Ra	
Farbtoleranz	SDCM 3	
Optisches System	Opaler oder mikroprismatischer Diffusor	
Lichtquelle	Energieeffizientes LED-System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung	
Vorschaltgerät	EVG, optimal eingestellt auf LED Lichtquelle, austauschbar	
Leistungsfaktor	>0,95	
Steuerung	Standard ON/OFF DALI	
LED Lebensdauer	60.000 Betriebsstunden L90B50	



**ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG**

Schutzklasse	SK I
Netzanschluss	220-240V /50Hz
Anschluss	Vormontiertes Anschlusskabel 2,5m

**KONFORMITÄTEN**



**LICHTVERTEILUNG**

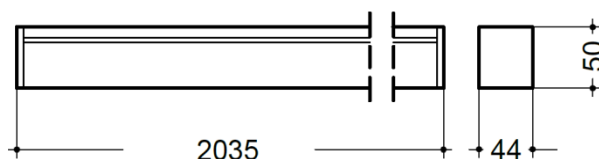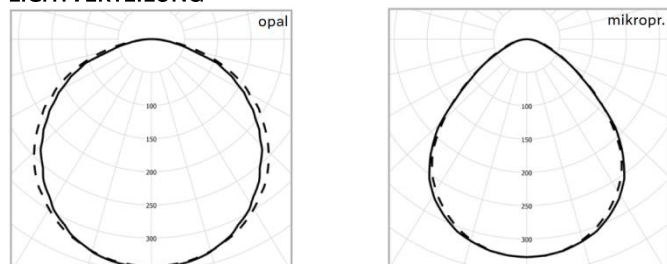

**INFORMATION**

<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>AUSFÜHRUNG</b>				
<b>LBAL043.1A32X</b>	43W	3000K	4100lm	ON/OFF	opal
<b>LBAL043.2A32X</b>	43W	3000K	4100lm	DALI	opal
<b>LBAL043.1A42X</b>	43W	4000K	4300lm	ON/OFF	opal
<b>LBAL043.2A42X</b>	43W	4000K	4300lm	DALI	opal
<b>LBAL043.1B32X</b>	43W	3000K	4100lm	ON/OFF	mikroprismatisch
<b>LBAL043.2B32X</b>	43W	3000K	4100lm	DALI	mikroprismatisch
<b>LBAL043.1B42X</b>	43W	4000K	4300lm	ON/OFF	mikroprismatisch
<b>LBAL043.2B42X</b>	43W	4000K	4300lm	DALI	mikroprismatisch

