


**TECHNISCHE AUSFÜHRUNG**

Leuchte	Edles Design und hocheffiziente LED-Technologie kennzeichnen die UEBEX-Lichtleisten. Mit ihrem geradlinigen Aluminiumkörper bieten sie vielseitigen Gestaltungsspielraum und integrieren sich elegant und unaufdringlich in nahezu jedes Raumkonzept.
Montage	Die Leuchten liefern absolut gleichmäßige Lichtverteilung. Anbaumontage, Pendelmontage. Montagehalter sind im Profil linear geführt und können individuell positioniert werden. Verwendbar als Einzellichtleiste oder mit Einschubverbinder als nahtlos durchgängiges Lichtband.
Anwendungsbereich	Öffentliche Gebäude, Büros und Besprechungsräume, Gänge und Flure, Hotels und Gastronomie, Wohnbau, Verkaufs- und Präsentationsräume
IP Schutzart	IP 20
Zul. Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C
Gewicht	0,7kg
Abmessungen	44 x 50 x 530mm
Farbe	Alusilber / weiß / grau
Energieeffizienzklasse	A+   A++

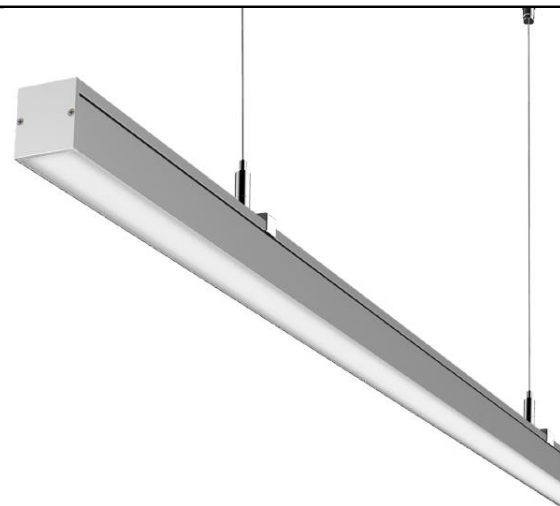


**LED SYSTEM**

Gesamtleistung	12W	
Leuchten Lichtstrom	1000lm	1050lm
Leuchten Lichtausbeute	83 lm/W	88 lm/W
Abstrahlwinkel	120° breitstrahlend	
Farbtemperatur	3000K	4000K
Farbwiedergabeindex	>80 Ra	
Farbtoleranz	SDCM 3	
Optisches System	Opaler oder mikroprismatischer Diffusor	
Lichtquelle	Energieeffizientes LED-System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung	
Vorschaltgerät	EVG, optimal eingestellt auf LED Lichtquelle, austauschbar	
Leistungsfaktor	>0,95	
Steuerung	Standard ON/OFF	
	DALI	
LED Lebensdauer	60.000 Betriebsstunden L90B50	



**ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG**

Schutzklasse	SK I
Netzanschluss	220-240V /50Hz
Anschluss	Vormontiertes Anschlusskabel 2,5m

**KONFORMITÄTEN**



**LICHTVERTEILUNG**

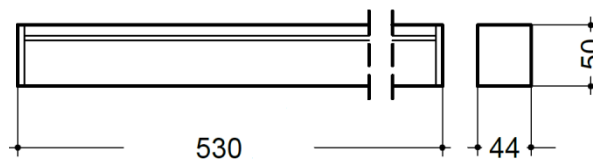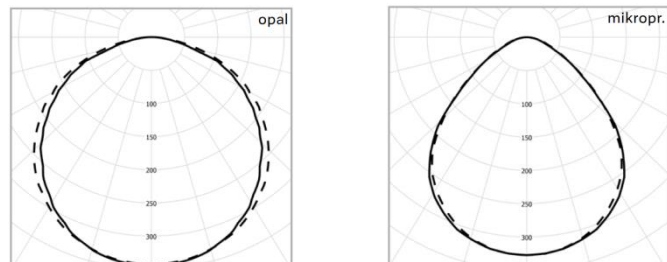

**INFORMATION**

<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>AUSFÜHRUNG</b>				
<b>LBAL012.1A32X</b>	12W	3000K	1000lm	ON/OFF	opal
<b>LBAL012.2A32X</b>	12W	3000K	1000lm	DALI	opal
<b>LBAL012.1A42X</b>	12W	4000K	1050lm	ON/OFF	opal
<b>LBAL012.2A42X</b>	12W	4000K	1050lm	DALI	opal
<b>LBAL012.1B32X</b>	12W	3000K	1000lm	ON/OFF	mikroprismatisch
<b>LBAL012.2B32X</b>	12W	3000K	1000lm	DALI	mikroprismatisch
<b>LBAL012.1B42X</b>	12W	4000K	1050lm	ON/OFF	mikroprismatisch
<b>LBAL012.2B42X</b>	12W	4000K	1050lm	DALI	mikroprismatisch

