

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Leuchte	Edles Design und hocheffiziente LED-Technologie kennzeichnen die UEBEX-Lichtleisten. Mit ihrem geradlinigen Aluminiumkörper bieten sie vielseitigen Gestaltungsspielraum und integrieren sich elegant und unaufdringlich in nahezu jedes Raumkonzept.	
Montage	Die Leuchten liefern absolut gleichmäßige Lichtverteilung. Verwendbar als Einzellichtleiste oder mit Einschubverbinder als nahtlos durchgängiges Lichtband.	
Anwendungsbereich	Öffentliche Gebäude, Büros und Besprechungsräume, Gänge und Flure, Hotels und Gastronomie, Wohnbau, Verkaufs- und Präsentationsräume	
IP Schutzart	IP 20	
Zul. Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C	
Gewicht	3,6kg	
Abmessungen	64 x 62 x 2055mm	
Farbe	Alusilber / weiß / grau	
Energieeffizienzklasse	A+ A++	




LED SYSTEM

Gesamtleistung	43W	
Leuchten Lichtstrom	4100lm	4300lm
Leuchten Lichtausbeute	95 lm/W	100 lm/W
Abstrahlwinkel	120° breitstrahlend	
Farbtemperatur	3000K	4000K
Farbwiedergabeindex	>80 Ra	
Farbtoleranz	SDCM 3	
Optisches System	Opaler oder mikroprismatischer Diffusor	
Lichtquelle	Energieeffizientes LED-System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung	
Vorschaltgerät	EVG, optimal eingestellt auf LED Lichtquelle, austauschbar	
Leistungsfaktor	>0,95	
Steuerung	Standard ON/OFF DALI	
LED Lebensdauer	60.000 Betriebsstunden L90B50	




ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Schutzklasse	SK I
Netzanschluss	220-240V /50Hz
Anschluss	3-polige Anschlussklemme

KONFORMITÄTEN



LICHTVERTEILUNG

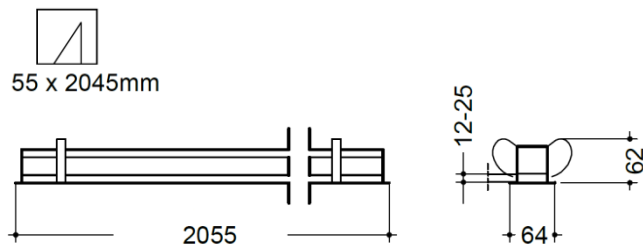

INFORMATION

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG					AUSSCHNITT
LBEL043.1A32X	43W	3000K	4100lm	ON/OFF	opal	55 x 2045mm
LBEL043.2A32X	43W	3000K	4100lm	DALI	opal	55 x 2045mm
LBEL043.1A42X	43W	4000K	4300lm	ON/OFF	opal	55 x 2045mm
LBEL043.2A42X	43W	4000K	4300lm	DALI	opal	55 x 2045mm
LBEL043.1B32X	43W	3000K	4100lm	ON/OFF	mikroprismatisch	55 x 2045mm
LBEL043.2B32X	43W	3000K	4100lm	DALI	mikroprismatisch	55 x 2045mm
LBEL043.1B42X	43W	4000K	4300lm	ON/OFF	mikroprismatisch	55 x 2045mm
LBEL043.2B42X	43W	4000K	4300lm	DALI	mikroprismatisch	55 x 2045mm

