

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Leuchte	Pendelleuchten gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit spezieller direkt-indirekter Lichtauskopplung. Die Pendelleuchte ARISTO lässt sich dank ihrer durchdachten Profiform auch zum Lichtband verbinden.	
Montage	Pendelmontage	
Anwendungsbereich	Büro- und Besprechungsräume, Seminarräume, Schulen, öffentliche Einrichtungen, Empfangsbereiche	
IP Schutzart	IP 40	
Zul. Umgebungstemperatur	-20°C - +40°C	
Gewicht	5,6kg	
Abmessungen	124 x 99 x 1165mm	
Farbe	Silber	
Energieeffizienzklasse	A+ A++	



LED SYSTEM

Gesamtleistung	56W	
Leuchten Lichtstrom	5400lm	5500lm
Leuchten Lichtausbeute	96 lm/W	98 lm/w
Abstrahlwinkel	Breitstrahlend	
Farbtemperatur	3000K	4000K
Farbwiedergabeindex	>80 Ra	
Farbtoleranz	SDCM 3	
Optisches System	Direkt – indirekte Lichtverteilung durch opalen und mikroprismatischen Spezialdiffusor, Energieeffizientes LED-System mit hoher Lebensdauer und optimaler Lichtleistung	
Vorschaltgerät	EVG, optimal eingestellt auf LED Lichtquelle, austauschbar	
Leistungsfaktor	>0,95	
Steuerung	Standard ON/OFF DALI	
LED Lebensdauer	60.000 Betriebsstunden L90B50	


ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Schutzklasse	SK I
Netzanschluss	220-240V /50Hz
Anschluss	Vormontiertes Anschlusskabel 1,5m


KONFORMITÄTEN



LICHTVERTEILUNG



Breitstrahlend

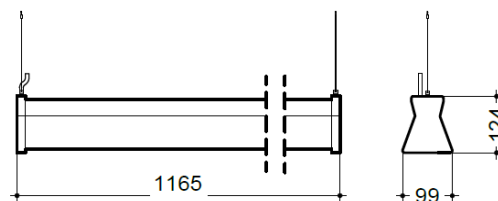

INFORMATION

Lieferumfang: Leuchte inkl. Seilsystem

Seilsystem Aristo



Mikro-Direkt-Diffusor



Opaler-Indirekt-Diffusor



ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG				
PLAR056.1D324	56W	3000K	5400lm	ON/OFF	direkt-indirekt
PLAR056.2D324	56W	3000K	5400lm	DALI	direkt-indirekt
PLAR056.1D424	56W	4000K	5500lm	ON/OFF	direkt-indirekt
PLAR056.2D424	56W	4000K	5500lm	DALI	direkt-indirekt

