

**UEBEX Hallenleuchte HB90 – High Performance Serie**

HB90xxxxxx

**TECHNISCHE AUSFÜHRUNG**

Leuchtentyp	Robuster LED Hallenstrahler
Anwendungsbereich	Allgemeinbeleuchtung in Industrie- und Produktionsanlagen, Messe und Ausstellungshallen, Sporthallen, Lagerhallen, Werkstätten, ...
Leuchtenkörper	Gefrästes Aluminiumgehäuse mit großflächigen Kühlrippen und thermisch getrennten Gerätekästen
Montageart	Zur abgehängten Montage
IP Schutzart	IP 44
Schlagfestigkeit	IK 09
Zul. Umgebungstemperatur	-30°C - +55°C
Gewicht	3kg
Abmessungen	250 x 505mm
Farbe	weiß
Energieeffizienzklasse	A+



**LED SYSTEM**

Gesamtleistung	90W
Farbtemperatur	5000K
Abstrahlwinkel	70°                      110°
Leuchten Lichtstrom	11.290lm                  12.880lm
Leuchten Lichtausbeute	125 lm/W                  143 lm/W
Lichtquelle	LED System mit High Power LED bestückt, austauschbar
Farbwiedergabeindex	>73 Ra
Farbtoleranz	SDCM 4
Optisches System	Klare PC Abdeckung, optische Speziallinsen
Betriebsgerät	EVG MW HLG IP65, austauschbar
Leistungsfaktor	>0,95
Steuerung	Standard ON/OFF 0-10V Dimmbar, DALI Ausführung WIFI Ausführung
Lebensdauer	79.000 Betriebsstunden L80

**ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG**

Schutzklasse	SK I
Netzanschluss	220-240V /50Hz
Anschluss	Vormontiertes Anschlusskabel




**ZUSATZINFORMATION**

Zentrierhaken für Abhängung im Lieferumfang enthalten.  
Leuchtenkopf schwenkbar.



**5**  
JAHRE GARANTIE

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG	
HB9000001	Standard ON/OFF	90W, 70° Abstrahlwinkel
HB9000012	Standard ON/OFF	90W, 110° Abstrahlwinkel
HB90070DA	Dimmbar 1-10V + DALI Modul	90W, 70° Abstrahlwinkel
HB90110DA	Dimmbar 1-10V + DALI Modul	90W, 110° Abstrahlwinkel
HB90070WF	WIFI Ausführung	90W, 70° Abstrahlwinkel
HB90110WF	WIFI Ausführung	90W, 110° Abstrahlwinkel

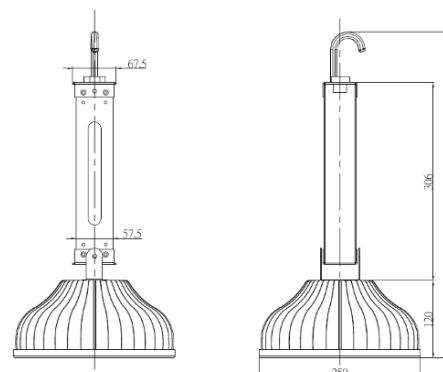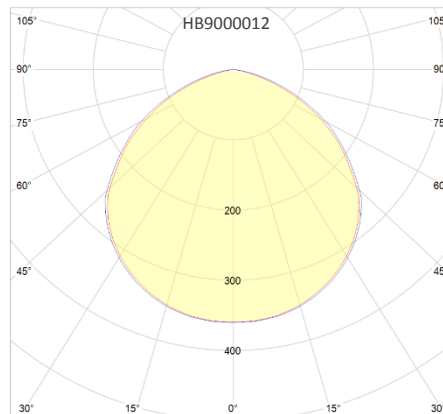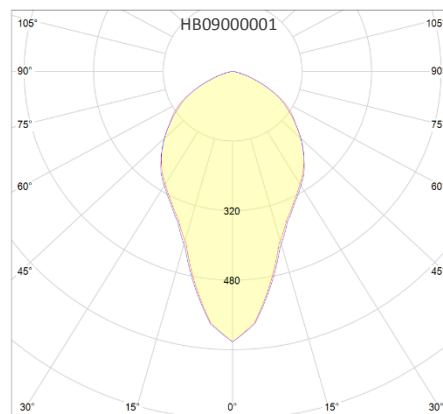

Die Werte gelten, falls nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. Stand 06/2015 © UEBEX GmbH