

UEBEX T8 Röhre – High Performance Serie

T8xxxxxxx

TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

Leuchtmittel	T8 Röhre, Sockel G13
Anwendungsbereich	Allgemeinbeleuchtung in Industrie- und Produktionsanlagen, Messe und Ausstellungshallen, Sporthallen, Lagerhallen, Werkstätten, Büros,...
Leuchtmittelkörper	Aluminiumgehäuse mit opalen Polycarbonatdiffuser, optimierter Kühlkörper für max. Wärmeableitung
Montageart	Tausch bestehender Leuchtstoffröhren, Verwendung in Lichtbalken mit G13 Sockel
IP Schutzart	IP20
Zul. Umgebungstemperatur	-30°C - +45°C
Gewicht	470g 450g 380g 300g 220g (je nach Leistung)
Farbe	Aluminium, Polycarbonat opal
Energieeffizienzklasse	A+



LED SYSTEM

Gesamtleistung	30W		25W		20W		15W		10W	
Baulänge	1.500mm		1.500mm		1.200mm		900mm		600mm	
Farbtemperatur	4.000K	5.000K	4.000K	5.000K	4.000K	5.000K	4.000K	5.000K	4.000K	5.000K
Abstrahlwinkel	130°									
Leuchten Lichtstrom	3.700lm	3.800lm	2.900lm	3.000lm	2.400lm	2.500lm	1.750lm	1.800lm	1.000lm	1.050lm
Leuchten Lichtausbeute	123lm/W	126lm/W	116lm/W	120lm/W	120lm/W	125lm/W	117lm/W	120lm/W	100lm/W	105lm/W
Lichtquelle	LED System bestückt mit Everlight SMD									
Farbwiedergabeindex	82 Ra									
Farbtoleranz	SDCM 3									
Optisches System	Opaler Polycarbonatdiffuser für absolut gleichmäßige Lichtverteilung									
Betriebsgerät	Integriertes EVG									
Leistungsfaktor	>0,95									
Steuerung	ON / OFF									
Lebensdauer	60.000 Betriebsstunden L80									

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG


Schutzklasse	SK II
Netzanschluss	220-240V /50Hz
Anschluss	Über G13 Sockel

ZUSATZINFORMATION

Auf Anfrage auch in Farbtemperatur 3.000K erhältlich.
LED Ersatzstarter im Lieferumfang enthalten.



5
JAHRE GARANTIE

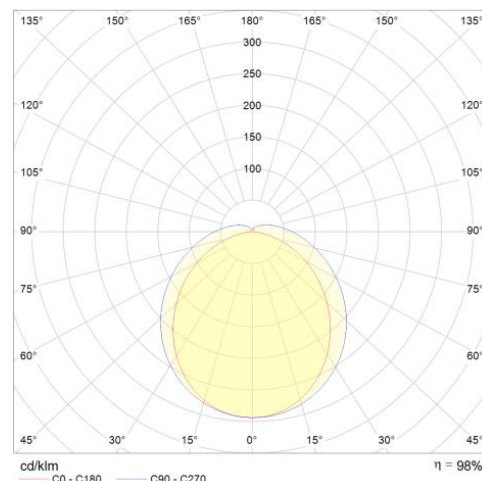

ARTIKELNUMMER	AUSFÜHRUNG
T81503021	Integriertes EVG, On/Off 1.500mm, 30W, 5.000K
T81503042	Integriertes EVG, On/Off 1.500mm, 30W, 4.000K
T81502519	Integriertes EVG, On/Off 1.500mm, 25W, 5.000K
T81502536	Integriertes EVG, On/Off 1.500mm, 25W, 4.000K
T81202030	Integriertes EVG, On/Off 1.200mm, 20W, 5.000K
T81202028	Integriertes EVG, On/Off 1.200mm, 20W, 4.000K
T80901525	Integriertes EVG, On/Off 900mm, 15W, 5.000K
T80901551	Integriertes EVG, On/Off 900mm, 15W, 4.000K
T80601049	Integriertes EVG, On/Off 600mm, 10W, 5.000K
T80601048	Integriertes EVG, On/Off 600mm, 10W, 4.000K

Die Werte gelten, falls nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. Stand 05/2015 © UEBEX GmbH