


03 Lichtbandsysteme
CARILLO LENS
LBCLTS14.12P.40.S2



Tragschiene L=1437mm
für Lichtmoduleinsatz

12-Polig ausgeführte Verdrahtung
Stahl, Weiß pulverbeschichtet
Abgehängt, Aufbau

Geeignet für Leuchten mit Notlichtfunktion

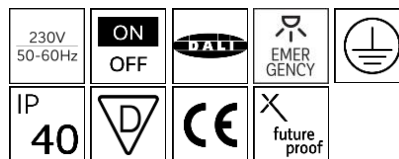

Beschreibung / Ausschreibung

Modulares Lichtbandsystem mit intelligentem Stecksystem; Tragschiene aus Stahl, weiß pulverbeschichtet; einfache CLICK-Montage der Lichtmodule; Tragschiene mit integriertem Stromleitprofil 12-polig ausgeführt; zur Pendel- oder Anbaumontage geeignet; Dimension 1437x65mm, Höhe: 45mm (Tragschiene exkl. Lichtmodul); Gewicht: 2,2kg; zulässige Umgebungstemperatur(ta): -20°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP40; Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet; Für Lichtmodul mit Steuerung ON-OFF schaltbar + DALI dim sowie Notlichtfunktion; 5 Jahre Garantie; Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Abmessungen

