


# 09 Anbau-Pendelleuchten PLANARIO SUS



<b>LUMINAIRE</b>
suspended aluminium powder-coated IP40
<b>LED</b>
3000K, 4000K CRI>80 3-Step MacAdam ON-OFF, DALI
<b>LED LIFETIME (est.)</b>
50.000h L80
<b>OPTICS</b>
opal, microprismatic
<b>OPTIONS</b>
different housing colours

**DE** Das elegante und zeitlose Design der Pendelleuchte PLANARIO SUS findet vielseitige Anwendung in modernen architektonischen Beleuchtungskonzepten. Die Leuchte ist erhältlich in verschiedenen Größen - von Durchmesser Ø260mm bis zu beeindruckenden Ø1240mm. Das Gehäuse besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Durch den opalen Diffusor erschafft die Leuchte eine breite und homogene Lichtverteilung und verbreitet ihre Wirkung besonders bei der Beleuchtung von großen Räumen. Einfache Montage und Wartung durch werkzeuglos abnehmbare Abdeckung. Optional gibt es die Leuchte auch mit indirektem Lichtanteil.

**EN** The elegant and timeless design of the PLANARIO SUS pendant luminaire has many applications in modern architectural lighting concepts. The luminaire is available in various sizes - from Ø260mm diameter to an impressive Ø1240mm. The housing is made of powder-coated aluminium. Thanks to the opal diffuser, the luminaire creates a wide and homogeneous light distribution and spreads its effect especially when lighting large rooms. Easy installation and maintenance thanks to a cover that can be removed without tools. Optionally, the luminaire is also available with indirect light component.




# Surface mounted and suspended luminaires 09 PLANARIO SUS

ORDER CODE	SYSTEM POWER	LUMINOUS FLUX	COLOUR TEMP.	DIAMETER	WEIGHT
PLPL012.XXX2X	12W	1.200lm	3000K / 4000K	Ø 260mm	1,7kg
PLPL017.XXX2X	17W	1.700lm		Ø 350mm	2,7kg
PLPL024.XXX2X.3	24W	2.500lm		Ø 450mm	4kg
PLPL024.XXX2X.4	24W	2.500lm			
PLPL039.XXX2X	39W	4.000lm		Ø 650mm	7,5kg
PLPL034.XXX2X	34W	3.800lm			
PLPL054.XXX2X	54W	6.200lm		Ø 950mm	15kg
PLPL077.XXX2X	77W	9.100lm			
PLPL130.XXX2X	130W	15.000lm		Ø 1240mm	23kg
PLPL137.XXX2X	137W	15.500lm			
PLPL242.XXX2X	242W	27.800lm			

**1** control  
 1 ..... ON/OFF  
 2 ..... DALI  
**2** optics  
 A ..... OPAL  
 B ..... MICROPRISM.  
**3** colour temp.  
 3 ..... 3000K  
 4 ..... 4000K  
**5** housing colour  
 1 ..... ALUMINIUM  
 2 ..... WHITE  
 3 ..... BLACK  
 4 ..... GREY  
 5 ..... RAL  
 8 ..... RUSTY IRON  
 9 ..... ANTHRACITE

## Standard Colours




## Farbveredelung

Bei der Endveredelung von PLANARIO wird ein spezielles Epoxidpulver verwendet. Die Oberfläche ist nach der Behandlung fein strukturiert und kann als Option auch glatt glänzend oder matt gewählt werden.

## Colour finishing

A special epoxy powder is used for the final finishing of PLANARIO. The surface is finely structured after treatment and can be chosen as an option to be smooth glossy or matt.

## Lichtkurven | Lightcurves

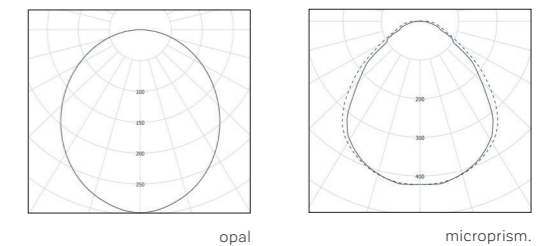

opal

microprism.

## Technische Skizzen | Technical sketches

