

# 12 Schienenstrahler WAVE

# Track lights 12 WAVE



**LUMINAIRE**  
track light  
aluminium  
powder-coated white, black, grey  
IP20

**LED**  
3000K, 4000K  
CRI>90  
3-Step MacAdam  
ON-OFF, DALI, DIM PHASE


**LED LIFETIME (est.)**  
50.000h L80

**OPTICS**  
beam angle 24° / 40° / 60°  
interchangeable crystal lens

**OPTIONS**  
special CCT on request

**DE** LED Strahler aus Aluminiumdruckguss in 3 Baugrößen mit minimalistischem Design und klarer Form. Hohe Flexibilität durch 350° dreh- und 90° schwenkbaren Strahlerkopf. Werkzeuglos einsetz- und austauschbare Linseneinheit zur präzisen und individuellen Anpassung der Abstrahlcharakteristik. Keine Bildung von Mehrfachschatten und eine hohe Farbwiedergabe von CRI>90. LED Konverter im Leuchtengehäuse integriert mit optimierter passiver Kühlung der LEDs. Optische Aufsätze als Zubehör erhältlich und werkzeuglos einsetzbar.

**EN** LED spotlight made from die-cast aluminium, available in 3 sizes, with minimalist design and clear form. Extremely flexible with spotlight head allowing 350° rotation and 90° tilt. The lens system can be installed and exchanged without tools for a precise adjustment of beam characteristics to suit individual needs. Elimination of multiple shadows and high-quality colour reproduction of CRI>90. LED converter integrated into the spotlight housing with optimised passive cooling of the LEDs. Optical attachments available as accessories and do not require tools.





WAVE S - 10W

ORDER CODE	SYSTEM POWER	LUMINOUS FLUX	COLOUR TEMP.	WEIGHT
SLWS010.XXX3X	10W	850lm	3000K / 4000K	0,4kg
SLWM022.XXX3X	22W	2.300lm		0,8kg
SLWL038.XXX3X	38W	3.950lm		1,3kg


.XXX - X	1 control	2 optics	3 colour temp.	5 material colour
1 2 3 5	1 ON/OFF 2 DALI	1 WIDE 60° 2 MEDIUM 40° 3 SPOT 24°	3 3000K 4 4000K	2 WHITE 3 BLACK 4 GREY

Auf Anfrage: mit Steuerung DIM PHASE  
On request: DIM PHASE control


Lichtkurven | Lightcurves

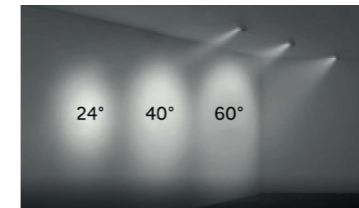

wide 60°





medium 40°



spot 24°

Technische Skizzen | Technical sketches

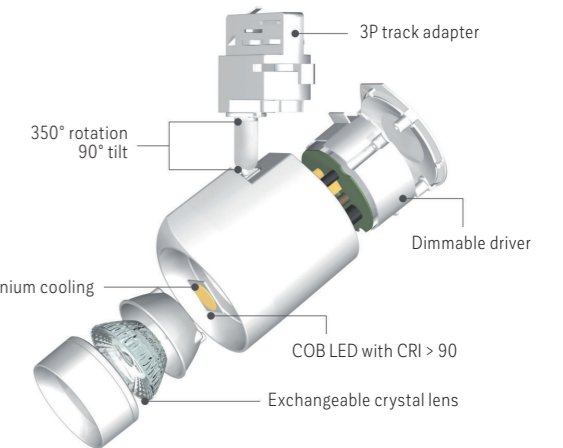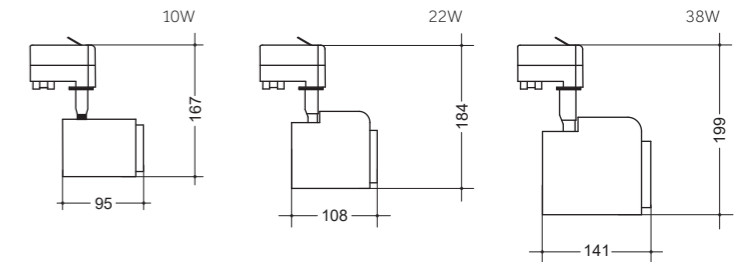

**X** Farbe / colour  
W ..... Weiß / white  
S ..... Schwarz / black  
G ..... Grau / grey

ORDER CODE	BESCHREIBUNG   DESCRIPTION	Zubehör   Accessories
SLWMZB010.X	WAVE 22W Blendaufsatz FLEX   Antiglare adapter FLEX	SLWLZB010.X WAVE 38W Blendaufsatz FLEX   Antiglare adapter FLEX
SLWMZB020.X	WAVE 22W Blendaufsatz COMB   Antiglare adapter COMB	SLWLZB020.X WAVE 38W Blendaufsatz COMB   Antiglare adapter COMB
SLWMZB030.X	WAVE 22W Blendaufsatz OVAL   Antiglare adapter OVAL	SLWLZB030.X WAVE 38W Blendaufsatz OVAL   Antiglare adapter OVAL
SLWMZB040.X	WAVE 22W Blendaufsatz TUBE   Antiglare adapter TUBE	SLWLZB040.X WAVE 38W Blendaufsatz TUBE   Antiglare adapter TUBE