

# PLANARIO SUS



## LEUCHTE

Decke  
Pendel  
Aluminium  
1,7kg - 23kg  
IP40

## LED

3000K, 4000K  
CRI>80Ra  
Initial MacAdam 3  
50.000h L80

## ELEKTRISCH

12W-242W  
1.200lm - 27.800lm  
bis zu 118lm/W  
ON/OFF, DALI

## OPTIK

opal, mikroprismatisch

Runder Leuchtenkörper aus Aluminium; geeignet zur Decken-Pendelmontage; inkl. 2m Seilabhangung; absolut homogene und schattenfreie Lichtverteilung; Optik: wahlweise opaler Polycarbonatdiffusor oder mikroprismatische Abdeckung; moderne geradlinige Formsprache fur hochste Anspruche in der Architektur; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra >80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung wahlweise: 12W (Ø260mm), 17W/ 24W (Ø366mm), 24W/ 39W (Ø 466mm), 34W/ 54W (Ø666mm), 77W/ 130W (Ø980mm), 137W/ 242W (Ø1240mm); Lichtausbeute: bis zu 118lm/W, Farbtemperatur: wahlweise warmwei oder neutralwei, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K oder 4000K; Dimension: Ø260mm, Ø366mm, Ø466mm, Ø666mm, Ø980mm oder Ø1240mm; Leuchtenhohle 115mm; zulassige Umgebungstemperatur (ta): -10°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/50Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP40; Gehusefarbe nach Wahl: Aluminium, Wei, Schwarz, Grau, Anthrazit, Rusty Iron, RAL nach Wahl; mit elektronischem Betriebsgerat ausgestattet; Steuerung wahlweise ON/OFF oder digital dimmbar (DALI); 5 Jahre Garantie


Gesamtleistung: 12W, 17W, 24W, 34W, 39W, 54W, 77W, 130W, 137W, 242W

Steuerung: ON/OFF, DALI

Optik: opal, mikroprismatisch


Lichtfarbe: 3000K, 4000K

Gehusefarbe: Aluminium, Wei, Schwarz, Grau, Anthrazit, Rust Iron, RAL nach Wahl




## LICHTVERTEILUNG


## DIMENSION



opal



mikroprismatisch



# PLANARIO SUS




ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	STEUERUNG	OPTIK	DIMENSION	LICHTFARBE
PLPL012.1AX2X	12W	1.200lm	ON/OFF	OPAL	Ø260mm (1,7kg)	3000K 4000K
PLPL012.1BX2X				MIKRO		
PLPL017.1AX2X	17W	1.700lm	ON/OFF	OPAL	Ø366mm (2,7kg)	
PLPL017.1BX2X				MIKRO		
PLPL017.2AX2X			DALI	OPAL		
PLPL017.2BX2X				MIKRO		
PLPL024.1AX2X.3	24W	2.500lm	ON/OFF	OPAL	Ø466mm (4kg)	
PLPL024.1BX2X.3				MIKRO		
PLPL024.2AX2X.3			DALI	OPAL		
PLPL024.2BX2X.3				MIKRO		
PLPL024.1AX2X.4	24W	2.500lm	ON/OFF	OPAL	Ø466mm (4kg)	
PLPL024.1BX2X.4				MIKRO		
PLPL024.2AX2X.4			DALI	OPAL		
PLPL024.2BX2X.4				MIKRO		
PLPL039.1AX2X	39W	4.000lm	ON/OFF	OPAL	Ø666mm (7,5kg)	
PLPL039.1BX2X				MIKRO		
PLPL039.2AX2X			DALI	OPAL		
PLPL039.2BX2X				MIKRO		
PLPL034.1AX2X	34W	3.800lm	ON/OFF	OPAL	Ø666mm (7,5kg)	
PLPL034.1BX2X				MIKRO		
PLPL034.2AX2X			DALI	OPAL		
PLPL034.2BX2X				MIKRO		
PLPL054.1AX2X	54W	6.200lm	ON/OFF	OPAL	Ø980mm (15kg)	
PLPL054.1BX2X				MIKRO		
PLPL054.2AX2X			DALI	OPAL		
PLPL054.2BX2X				MIKRO		
PLPL077.1AX2X	77W	9.100lm	ON/OFF	OPAL	Ø980mm (15kg)	
PLPL077.1BX2X				MIKRO		
PLPL077.2AX2X			DALI	OPAL		
PLPL077.2BX2X				MIKRO		
PLPL130.1AX2X	130W	15.000lm	ON/OFF	OPAL	Ø1240mm (23kg)	
PLPL130.1BX2X				MIKRO		
PLPL130.2AX2X			DALI	OPAL		
PLPL130.2BX2X				MIKRO		
PLPL137.1AX2X	137W	15.500lm	ON/OFF	OPAL	Ø1240mm (23kg)	
PLPL137.1BX2X				MIKRO		
PLPL137.2AX2X			DALI	OPAL		
PLPL137.2BX2X				MIKRO		
PLPL242.1AX2X	242W	27.800lm	ON/OFF	OPAL	Ø1240mm (23kg)	
PLPL242.1BX2X				MIKRO		
PLPL242.2AX2X			DALI	OPAL		
PLPL242.2BX2X				MIKRO		

X(3) bitte Farbtemperatur einsetzen | please use colour temperature (3... 3000K | 4... 4000K)

X(5) bitte Gehäusefarbe einsetzen | please use material colour (1 ... aluminium | 2... white | 3... black | 4... grey | 5... RAL upon request | 8 ... rusty iron | 9 ... anthracite)

# PLANARIO SUS

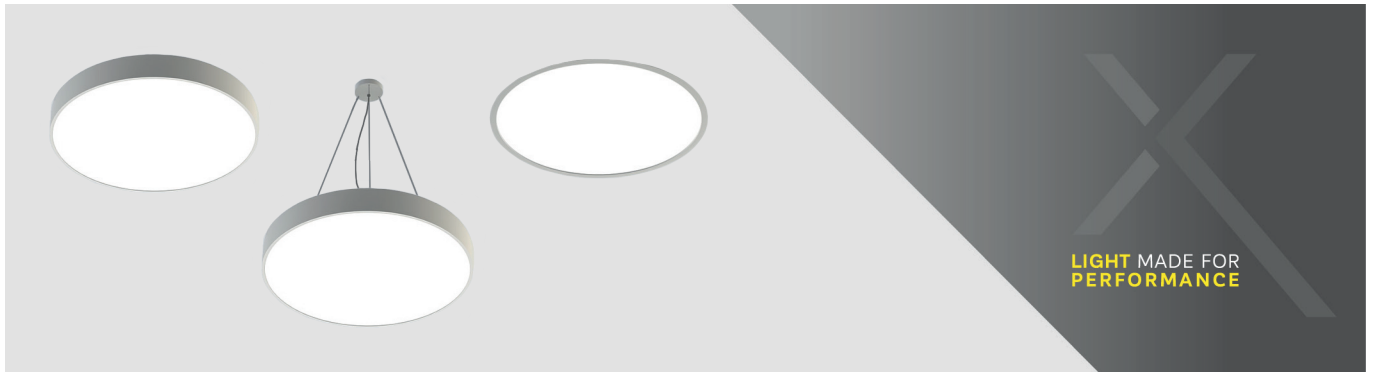

## Farbveredelung bei UEBEX PLANARIO

Bei der Endveredelung von PLANARIO wird sowohl aus ästhetischen Gründen als auch zum Schutz der Leuchte ein spezielles Epoxidpulver verwendet.

Standardfarben sind natur Aluminium, Schwarz, Weiß, Grau, Rusty Iron und Anthrazit. Das Oberflächenfinish ist fein strukturiert, was vor allem bei Architekturleuchten zum Einsatz kommt. Als Option kann auch glatt glänzend oder glatt matt gewählt werden.

Auf Anfrage kann aus fast allen RAL-Farben gewählt werden. Auskunft zu den Aufpreisen erhalten sie auf Anfrage.



## Doppelbeschichtung

Neben der Standard-Pulverbeschichtung bieten wir auch eine Doppelbeschichtung an. Diese Art von Beschichtung bietet erhöhten Schutz bei einer Installation im Außenbereich und generell rauer Umgebung (z.B. in Meeresnähe Schutz gegen Salzwasser).