



LEUCHTE

Abgehängt
 Aluminium
 Weiß, Schwarz
 1,7kg
 IP20

Formschöne Design- Pendelleuchte aus Aluminiumstrangpressprofil; nahtlos verschweißt; Gehäuse weiß, oder schwarz pulverbeschichtet; inklusive 2000mm Seilabhängung zur werkzeuglosen Höhenverstellung; separat geführte transparente Einspeiseleitung; passives Thermomanagement durch optimierten Aufbau; LED System; opale Abdeckung bei indirekter Lichtquelle; hochglänzende Rastereinheit (UGR <19 für Büroarbeitsplatztauglichkeit) bei direkter Lichtquelle; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 45W; Leuchten Lichtausbeute: 111lm/W; Farbtemperatur wahlweise warmweiß, oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K oder 4000K; Dimension 1165x47mm; Leuchtenhöhe 65mm; Gewicht: 1,7kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Blendbegrenzung UGR 19; Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF + DALI; 5 Jahre Garantie.

LED

3000K, 4000K
 CRI>80
 Initial MacAdam 3
 50.000h L80

ELEKTRISCH

45W
 5.000lm
 111lm/W
 ON/OFF + DALI

Gesamtleistung: 45W
 Steuerung: ON/OFF + DALI
 Abstrahlwinkel: WIDE 85°, UGR<19




OPTIK


WIDE 85°

LICHTVERTEILUNG

DIMENSION



30% ^
 Lichtverteilung
 70% v

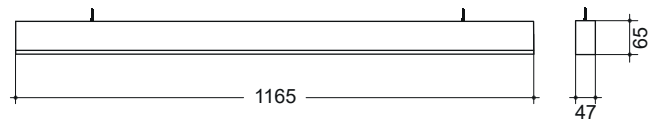

UGR19 louvre

ARTIKELNUMMER	STEUERUNG	OPTIK	LEISTUNG	GEHÄUSE	LICHTFARBE
PLLE045.2E322	DALI	WIDE 85°	45W	Weiß	3000K
PLLE045.2E422					4000K
PLLE045.2E323				Schwarz	3000K
PLLE045.2E423					4000K