


OFFICE

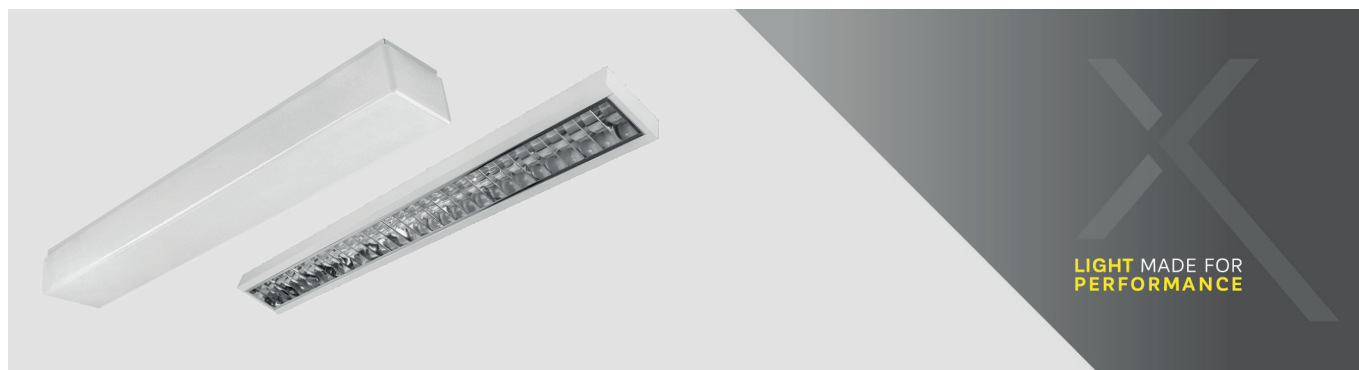

LEUCHTE

Abgehängt
 Stahl, PMMA
 Weiß
 2,3kg - 5,1kg
 IP40

LED

3000K, 4000K
 CRI>80
 Initial MacAdam 3
 80.000h L80

ELEKTRISCH


21W - 44W
 2.000lm - 4.800lm
 bis zu 109lm/W
 ON/OFF, DALI

OPTIK


opal, louvre

Funktionelle Langfeldleuchte aus Stahlgehäuse; Gehäuse weiß pulverbeschichtet; Abdeckung bei opaler Ausführung aus PMMA; Anbau- oder Pendelmontage möglich; Pendelmontage durch optimales Zubehör; passive Kühlung durch intelligentes Thermomanagement; geschlossenes LED System; wahlweise mit opaler Abdeckung oder hochglänzende Rastereinheit (UGR19 für Büroarbeitsplatztauglichkeit nach DIN EN 12464-1:2011-08); Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 80.000h; Gesamtleistung wahlweise 28W und 44W (louvre) oder 21W, 31W, 43W und 44W (opal); Leuchten Lichtausbeute: bis zu 109lm/W; Farbtemperatur wahlweise warmweiß, oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K oder 4000K; Dimension wahlweise 1200x135mm und 1500x135mm (louvre) oder 1260x105mm und 1560x105mm (opal); Leuchtenhöhe 55mm oder 95mm; Gewicht: 2,3kg-5,1kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF + DALI; 5 Jahre Garantie.


Gesamtleistung: 28W, 44W, 21W, 43W, 31W, 44W
 Optik: opal, louvre
 Steuerung: ON/OFF, DALI
 Farbtemperatur: 3000K, 4000K
 Dimension: 1200/1260mm, 1500/1560mm



LICHTVERTEILUNG

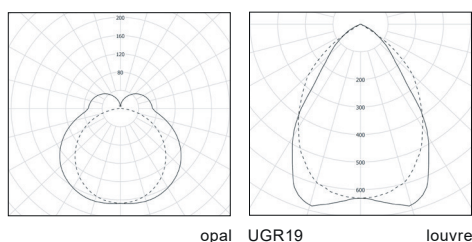

DIMENSION

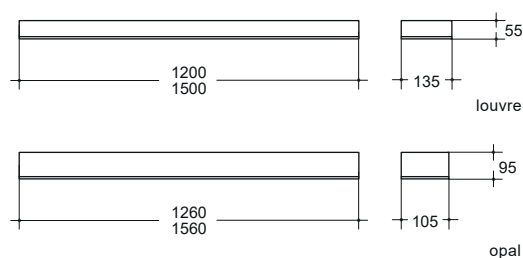

OFFICE

ARTIKELNUMMER	OPTIK	LEISTUNG	STEUERUNG	LICHTFARBE	DIMENSION	
ALOF028.1E322	louvre	28W	ON/OFF	3000K	1200x135mm (3,7kg)	
ALOF028.1E422				4000K		
ALOF028.2E322				DALI	3000K	
ALOF028.2E422					4000K	
ALOF044.1E322			44W	ON/OFF	3000K	1500x135mm (5,1kg)
ALOF044.1E422					4000K	
ALOF044.2E322			DALI	3000K		
ALOF044.2E422				4000K		
ALOO021.1A322	opal	21W	ON/OFF	3000K	1260x105mm (2,3kg)	
ALOO021.1A422				4000K		
ALOO021.2A322				DALI	3000K	
ALOO021.2A422					4000K	
ALOO043.1A322			43W	ON/OFF	3000K	
ALOO043.1A422					4000K	
ALOO043.2A322				DALI	3000K	
ALOO043.2A422					4000K	
ALOO031.1A322			31W	ON/OFF	3000K	1560x105mm (2,7kg)
ALOO031.1A422					4000K	
ALOO031.2A322				DALI	3000K	
ALOO031.2A422					4000K	
ALOO044.1A322		44W	ON/OFF	3000K		
ALOO044.1A422				4000K		
ALOO044.2A322			DALI	3000K		
ALOO044.2A422				4000K		