

FREE



LEUCHTE

Stehleuchte
Aluminium, Stahl
Aluminium anodisiert
10,2kg
IP40

Schlanke LED Stehleuchte zur Beleuchtung von Arbeitsplätzen im Innenraum; wahlweise mit indirektem Lichtanteil; Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil, Standfuß aus Stahl; Abdeckung aus transparentem Polycarbonat (PC); spezieller mikroprismatischer Diffusor für blendfreies Licht UGR19 (direkt). Geschlossenes LED System; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 80.000h; Gesamtleistung wahlweise 42W (direkt), 84W (direkt-indirekt) oder 112W (direkt-indirekt); Leuchten Lichtausbeute: bis zu 117lm/W; Farbtemperatur: neutralweiß oder warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000K oder 3000K; Dimension 590x320mm, Leuchtenhöhe 2000mm; Gewicht: 10,2kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): 0°C bis zu +30°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP40; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF, DALI; 5 Jahre Garantie.

LED

3000K, 4000K
CRI > 80
Initial MacAdam 3
80.000h L80

ELEKTRISCH

42W, 84W, 112W
4.800lm - 13.050lm
117lm/W
ON/OFF, DALI


OPTIK

Mikroprismatisch


Gesamtleistung: 42W, 84W, 112W
Steuerung: ON/OFF, DALI



LICHTVERTEILUNG




direkt



direkt-indirekt

DIMENSION

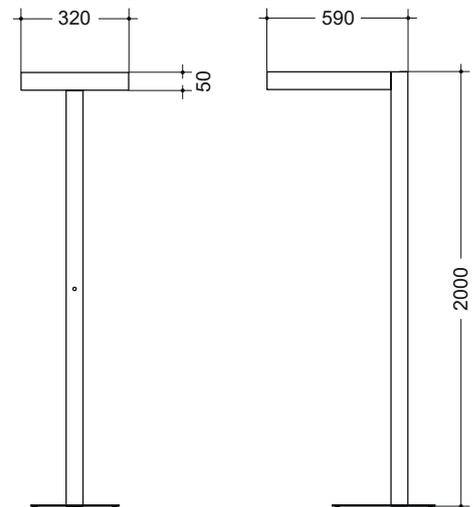

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	OPTIK	LICHTFARBE	STEUERUNG
BLFR042.1B321	42W	4.800lm	DIREKT	3000K	ON/OFF
BLFR042.2B321					DALI
BLFR042.1B421				4000K	ON/OFF
BLFR042.2B421					DALI
BLFR084.1D321	84W	5.800lm + 3.800lm	DIREKT- INDIREKT	3000K	ON/OFF
BLFR084.2D321					DALI
BLFR084.1D421				4000K	ON/OFF
BLFR084.2D421					DALI
BLFR112.1D321	112W	7.850lm + 5.200lm	DIREKT- INDIREKT	3000K	ON/OFF
BLFR112.2D321					DALI
BLFR112.1D421				4000K	ON/OFF
BLFR112.2D421					DALI

