

# TILIA round | square



## LEUCHTE

Wand, Decke  
Aufbau  
Polycarbonat  
Weiß  
0,7kg, 0,8kg, 1kg  
IP20, IP54, IK08

## LED

3000K - 5000K einstellbar  
CRI>80  
Initial MacAdam 4  
35.000h L80

## ELEKTRISCH

18W, 24W, 36W  
1.500lm, 2.050lm, 3.000lm  
85lm/W  
ON/OFF

## OPTIK


opal

Leuchtenkörper aus weißem Polycarbonat; wahlweise in runder oder quadratischer Form; geeignet für Aufbaumontage an Wand- und Decke; passives Thermomanagement durch optimierten Aufbau; geschlossenes LED System; homogene Ausleuchtung für eine schattenfreie Lichtverteilung; Optik: Opale PC-Abdeckung; Farbtoleranz: Initial 4-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra >80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 35.000h; Gesamtleistung wahlweise 18W, 24W oder 36W; Leuchten Lichtausbeute: 85lm/W; Farbtemperatur durch integrierten Schalter einstellbar: warmweiß 3000K; neutralweiß 4000K; kaltweiß 5000K; Dimension: Round Ø280mm, Ø330mm, Ø400mm; Square 280x280mm, 330x330mm, 400x400mm; Leuchtenhöhe 53mm; Gewicht: 0,7kg, 0,8kg, 1kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): II; Schutzart (DIN EN 60529): IP20 oder IP54; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF; optional mit integriertem Bewegungsmelder; 5 Jahre Garantie

Leistung: 18W, 24W, 36W  
Dimension: round, square




## LICHTVERTEILUNG




opal

## DIMENSION

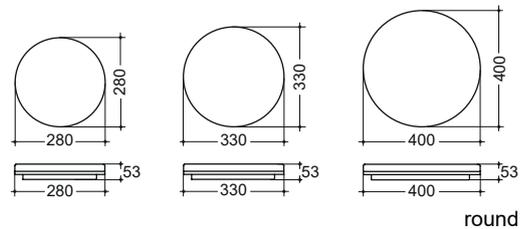


round

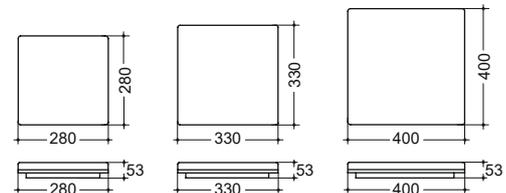

square

# TILIA round | square

## INSTALLATION

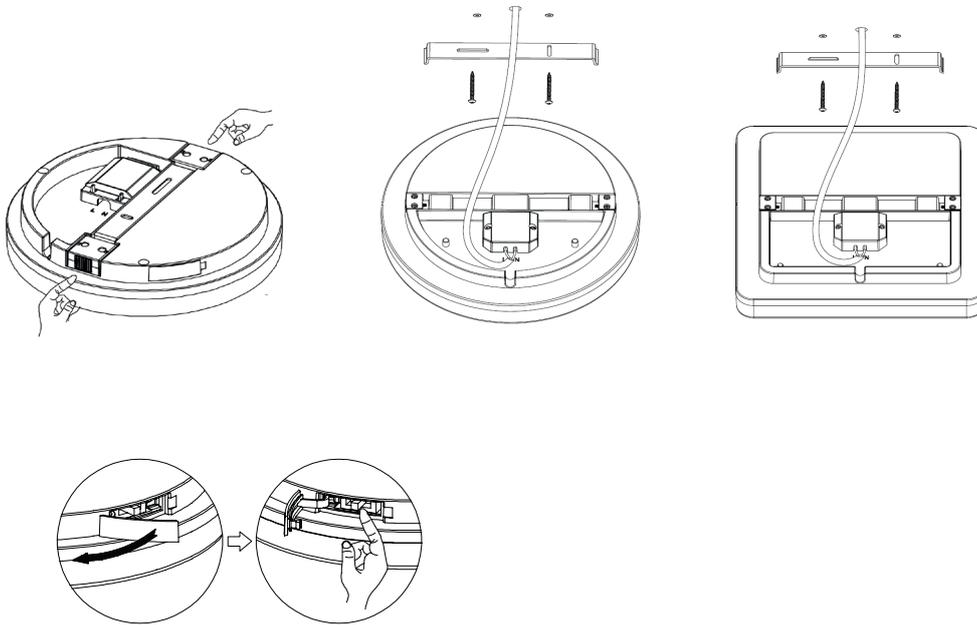

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	DIMENSION	
ALTR018.1AC22	18W	1.500lm	Ø280x53mm (0,7kg)	round
ALTS018.1AC22			280x280x53mm (0,7kg)	square
ALTR024.1AC22	24W	2.050lm	Ø330x53mm (0,8kg)	round
ALTS024.1AC22			330x330x53mm (0,8kg)	square
ALTR036.1AC22	36W	3.000lm	Ø400x53mm (1,0kg)	round
ALTS036.1AC22			400x400x53mm (1,0kg)	square