



LEUCHE

Standleuchte
Tragbar
Polycarbonat
Schwarz
2,3kg
IP54, IK08

LED

4200K
CRI>80Ra
30.000h L80

ELEKTRISCH

45W
3.900lm
85lm/W
2-STEP-DIM

OPTIK


opal

Hochwertige LED Arbeitsleuchte aus robustem und widerstandfähigem Polycarbonat; Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten Gehäuse in schwarz, Tragbarer Strahler für vielseitige Einsatzbereiche; passive Kühlung durch integrierte Kühlrippenstruktur; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; geschlossenes LED System; symmetrisch breit abstrahlende Leuchte mit blendungsreduziertem opalen Diffusor; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 30.000h; Gesamtleistung 45W; Leuchten Lichtausbeute: 85lm/W; Farbtemperatur: 4200K neutralweiß; Leuchte mit Netzanschluss und integriertem Verteiler mit 2-fach Steckdose; integrierte Kabelaufwicklung am Gehäuse, Gewicht: 2,3kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP54; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF + 2 STEP DIM; 3 Jahre Garantie

Gesamtleistung: 45W
Steuerung: 2-STEP-DIM
Farbtemperatur: 4200K




LICHTVERTEILUNG



opal

DIMENSION

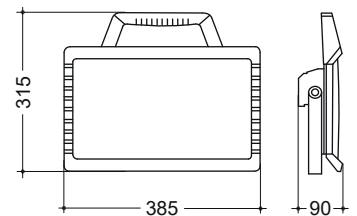

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	STEUERUNG	FARBTEMPERATUR
WLHE045.1A423	45W	3.900lm	ON/OFF	4200K

