

# 13 Mastaufsatzleuchten und Zubehör MID2

## Kurzinfo

### LEUCHE

Straße, Weg, Parkplatz  
für Mastzopf Ø60mm bzw.  
Ø48/Ø76mm mit optionalem Adapter  
Aluminium, grau RAL9022  
IP66, IK09

### LED


2200K, 2700K, 3000K, 4000K  
CRI>70, CRI>80 optional  
initial MacAdam 4 SDCM  
100.000h L80

### LICHTVERTEILUNG



### ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar  
DALI dim  
Automatisches DIM Profil



## Beschreibung

Die Straßenleuchte MID2 überzeugt durch ihre klare, geradlinige Formensprache und ist die ideale Lösung für eine professionelle Beleuchtung von Verkehrswegen aller Art. Das Gehäuse aus grau pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss garantiert nicht nur eine hohe Widerstandsfähigkeit, sondern auch eine ästhetische Optik, die sich nahtlos in verschiedene Umgebungen einfügt. Mit hocheffizienter LED-Technologie und einem innovativen Linsensystem sorgt die Leuchte für eine gleichmäßige und optimale Lichtverteilung. Die Abdeckung aus transparentem, gehärtetem Glas schützt die Leuchte vor äußeren Einflüssen und sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Leuchte ist extrem witterungsbeständig und langlebig. Dank der Edelstahl-Klemmschrauben ist die Montage schnell und unkompliziert. Auf Anfrage sind zudem Adapter für die Wand- und Mastmontage erhältlich.



## Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHT-STROM	FARBTEMPERATUR	MONTAGE-HÖHE	GEWICHT
STM2020.XXX14.2	19W	2.600lm	2200K 2700K 3000K 4000K	4-6m	5,3kg
STM2040.XXX14.2	39W	5.100lm		4-8m	7,2kg
STM2060.XXX14.2	65W	8.400lm			
STM2080.XXX14.2	74W	10.300lm			
STM2100.XXX14.2	101W	13.800lm			
STM2120.XXX14.2	112W	14.600lm			



**1 Steuerung**  
1... ON-OFF schaltbar  
2... DALI dim  
6... Automatisches DIM Profil

**2 Lichtverteilung**  
2... STREET01  
3... WIDE01  
L... SCHUTZWEG links  
R... SCHUTZWEG rechts

**3 Farbtemperatur**  
1... 2200K  
2... 2700K  
3... 3000K  
4... 4000K



## Installation und Wartung

Werkzeugloses Öffnen der Leuchte erleichtert Montage und Instandhaltung

## Automatisches Dimmprofil




Ein maßgeschneidertes autarkes Dimmprofil mit Zeitintervallen und Lichtstufen wird in das LED Betriebsgerät programmiert. Es wird keine zusätzliche Verkabelung für die Steuerung benötigt.

## Full cut-off System




Leuchten, welche nach oben abgeschirmt sind und kein Licht in und über die Horizontale abstrahlen.

## Lichtverteilung




STREET01 155°x45°      WIDE01 144°x50°



SCHUTZWEG links      SCHUTZWEG rechts

## Abmessungen

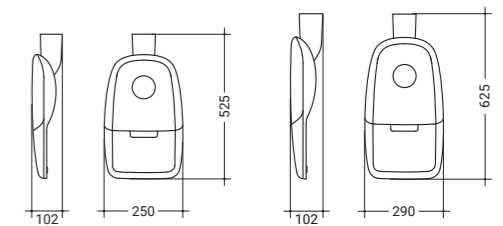

19W/39W/65W      74W/101W/112W



## Maste und Zubehör



Sämtliche Stahl- und Aluminiummaste inkl. Zubehör erhalten Sie ebenfalls bei UEBEX - Seite 116

## Das ist neu:

### ZHAGA Schnittstelle

integrierte Zhaga-Schnittstelle nach Zhaga Book 18 Ed. 3 zur einfachen Anbindung externer Steuerkomponenten

