


# 09 Anbau-Pendelleuchten LUXO EVO

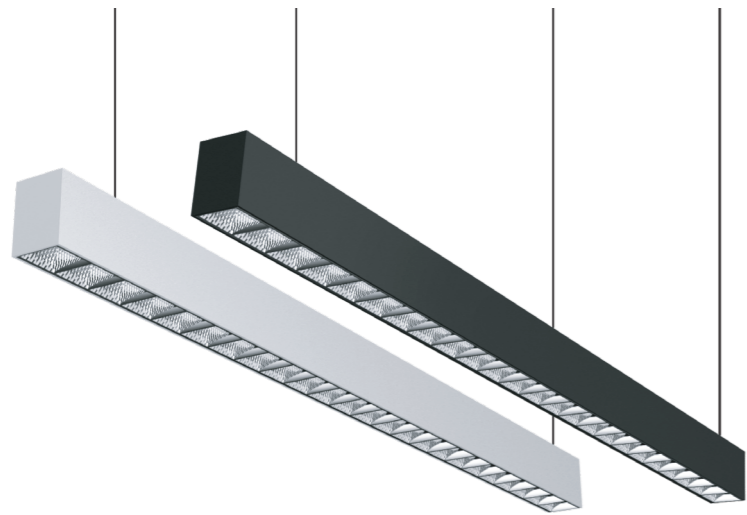

**LUMINAIRE**  
suspended  
aluminium  
powder-coated white, black  
IP20

**LED**  
3000K, 4000K  
CRI>80  
3-Step MacAdam  
ON-OFF + DALI



**LED LIFETIME (est.)**  
50.000h L80

**OPTICS**  
direct - louvre UGR19  
indirect - PMMA transparent

**OPTIONS**  
tunable white

**DE** LUXO EVO bietet ein innovatives Konzept eines modularen Lichtbandsystems. Durch das ästhetisch minimalistische Design lassen sich kreative und nahtlose Verbindungen herstellen. Der indirekt-strahlende Lichtanteil der Leuchte erzeugt eine weiche Umgebungsbeleuchtung. Der spezielle Mehrfachkammer-Reflektor MKR (UGR<19) lässt die Lichtquelle fast unsichtbar erscheinen und bietet trotzdem eine präzise Lichtlenkung. Durch die gute Entblendung erreicht die Leuchte einen ausgezeichneten Lichtkomfort. Die Leuchte eignet sich zur Anbau- und Pendelmontage.

**EN** LUXO EVO offers an innovative concept of a modular trunking system. The aesthetically minimalist design allows for creative and seamless connections. The luminaire's indirect light component creates soft ambient lighting. The special MKR multi-chamber reflector (UGR<19) makes the light source appear almost invisible, while still providing precise light control. The luminaire achieves excellent lighting comfort thanks to good glare control. The luminaire is suitable for surface and pendant mounting.

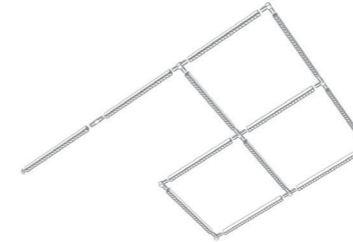


# Surface mounted and suspended luminaires 09 LUXO EVO

| ORDER CODE    | SYSTEM POWER | LUMINOUS FLUX | COLOUR TEMP.  | LENGTH  | WEIGHT |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------|--------|
| PLLE045.2EX2X | 45W          | 5.000lm       | 3000K / 4000K | 1.165mm | 1,7kg  |

X X 3 colour temp. 5 housing colour  
3 ..... 3000K 2 ..... WHITE  
4 ..... 4000K 3 ..... BLACK


Lichtkurven | Lightcurves

30%  $\wedge$   
Lichtverteilung  
Light distribution  
70%  $\vee$



UGR19 louvre


Technische Skizzen | Technical sketches




LUXO EVO ist als Einzelleuchte oder als zusammenhängende Lichtbandstruktur konfigurierbar und bietet einen schattenfreien Lichtübergang zwischen den einzelnen Elementen.

LUXO EVO is designed as an individual luminaire or as continuous-row lighting, and provides shadow-free transition between the individual elements.

Pendel / Suspended

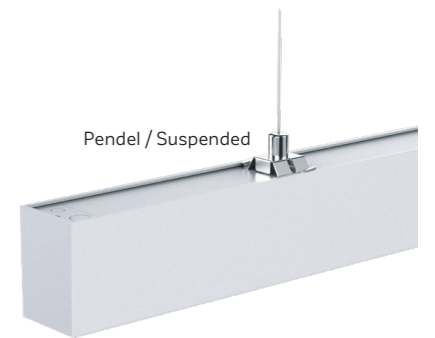

Anbau / Surface

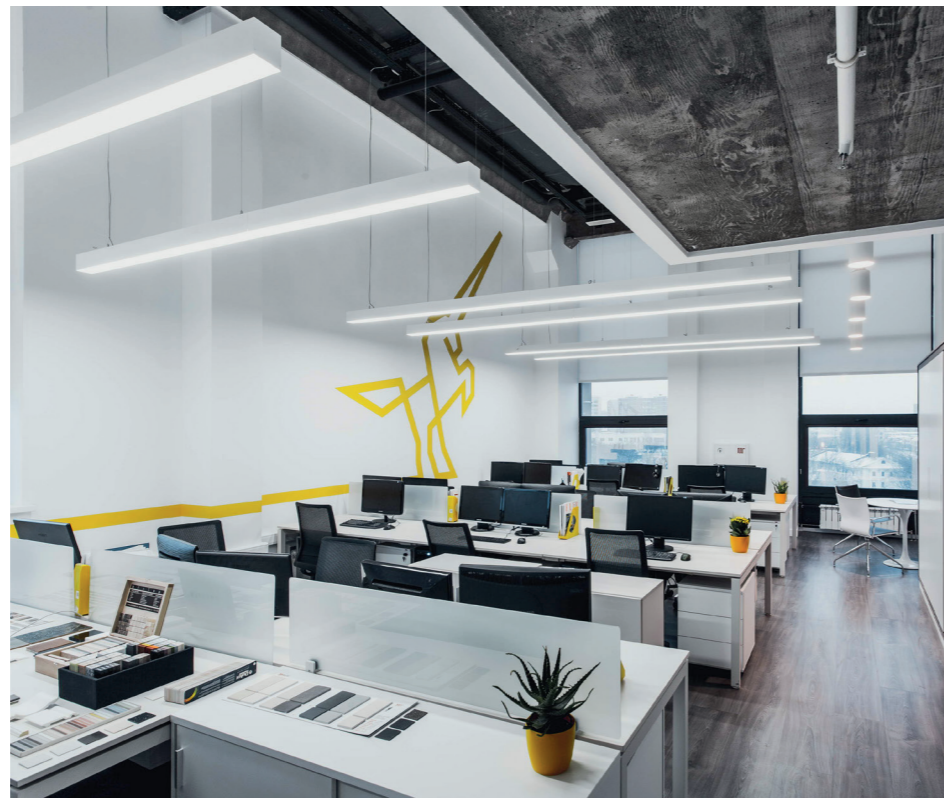

| ORDER CODE  | BESCHREIBUNG   DESCRIPTION   | Zubehör   Accessories |
|-------------|--|-----------------------|
| PLLEZB010   | Seilsystem 2m, 1 Stk.   cord suspension 2m, 1 pc.  |                       |
| PLLEZB011.W | Deckenrosette, weiß, inkl. 2m Kabel und Seil   ceiling rose, white incl. 2m cable and cord     |                       |
| PLLEZB011.S | Deckenrosette, schwarz, inkl. 2m Kabel und Seil   ceiling rose, black, incl. 2m cable and cord |                       |
| PLLEZB020   | Anbaumontage SET, 2 Stk.   surface mounting SET, 2 pcs   |                       |
| PLLEZB030   | I-Verbinder   I-connector  |                       |
| PLLEZB040.W | L-Verbinder, weiß   L-connector, white   |                       |
| PLLEZB040.S | L-Verbinder, schwarz   L-connector, black  |                       |