

04 Feuchtraum-Wannenleuchten

POLEDO SLIM G3



LUMINAIRE
surface mounted, suspended
polycarbonate
white
IP65, IK08

LED
4000K
CRI>80
4-Step MacAdam
ON-OFF, MULTILUMEN

LED LIFETIME (est.)
50.000h L80

OPTICS
opal with internal prism structure

DE Vielseitige Feuchtraumleuchte in modernem, schlankem Design für verschiedenste Einsatzgebiete. Einteilig geschlossenes Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat. Durch den opalen Diffusor mit breiter und homogener Lichtverteilung bietet sich POLEDO SLIM auch für niedrige Raumhöhen wie z.B. in Tiefgaragen und Lagerbereichen an. Die Leuchte ist mit Durchgangsverdrahtung ausgeführt.

EN Versatile tri-proof luminaire in a sleek, modern design suitable for diverse applications. Closed single-piece housing made of shock-proof polycarbonate. Thanks to the opal diffuser with wide-beam and homogenous light distribution, POLEDO SLIM is also suitable for low ceilings such as in underground car parks and warehouses. The luminaire is ready for through-wiring.

ON
OFF

MULTI
LUMEN

~230 V
50-60Hz

IP
65

IK
08

SDCM
4

CE

future
proof




Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, geeignet bei besonderem Brandschutzrisiko

Luminaire with limited surface temperature, suitable for special fire protection risk


Moisture-proof diffuser luminaires

POLEDO SLIM G3

ORDER CODE	SYSTEM POWER	LUMINOUS FLUX	LENGTH	COLOUR TEMP.	WEIGHT
FRPS020.1A422.4D	10-20W	1.300-2.600lm	629mm	4000K	1,2kg
FRPS040.1A422.4D	20-40W	2.600-5.200lm	1175mm		1,9kg
FRPS060.1A422.4D	30-60W	3.900-7.800lm	1450mm		2,6kg

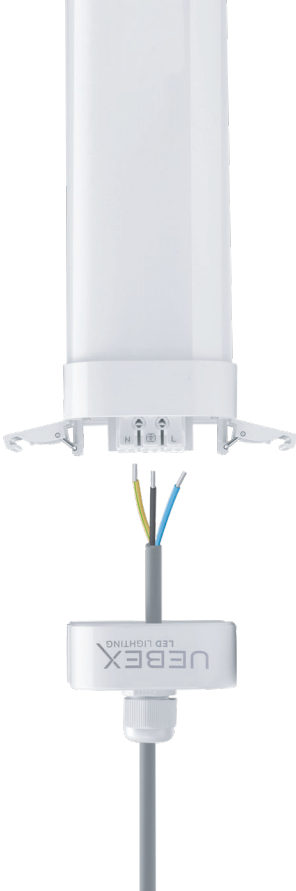



EASY CONNECT
für einfachsten Anschluss
for easy connection



EVG MULTILUMEN

Eine Leuchte, verschiedene Lichtstärken
Mittels DIP-Schalter können verschiedene Lumenpakete bzw. Leistungsstufen abgerufen und diese jederzeit auch wieder verändert werden.

One luminaire, different luminous intensities
DIP switches can be used to set different lumen packages or power levels, and these can be changed again at any time.

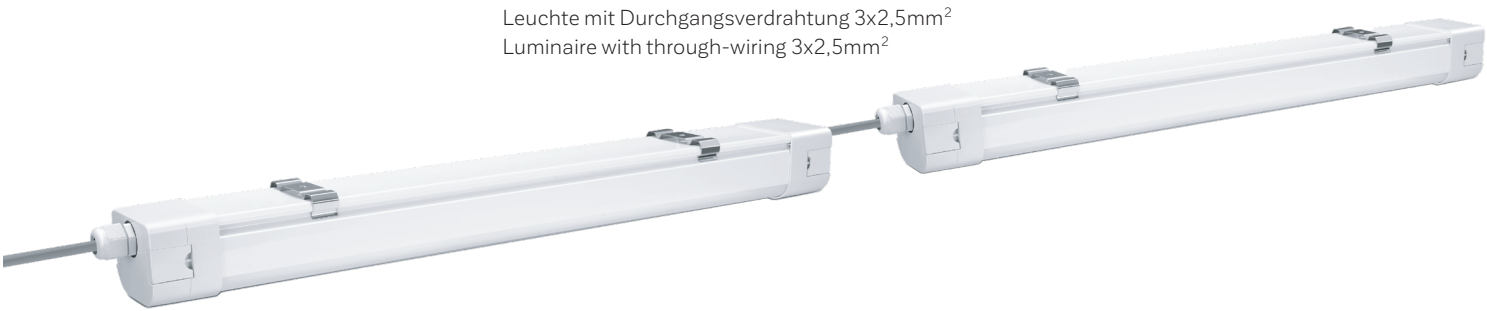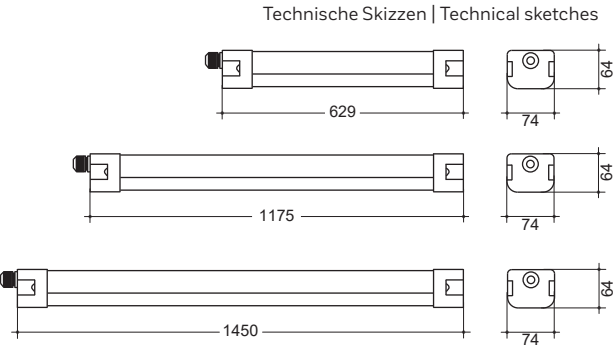

Leuchte mit Durchgangsverdrahtung 3x2,5mm²
Luminaire with through-wiring 3x2,5mm²

ORDER CODE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	Zubehör Accessories
FRPSZB040	Seilabhängung, 2er SET cord suspension, 2pcs SET	
FRP2ZB020	Schwenkbarer Montagehalter, 2er SET swiveling mounting bracket, 2pcs SET	