

04 Feuchtraum-Wannenleuchten POLEDO2



LUMINAIRE
surface mounted, suspended
aluminium, polycarbonate
powder-coated white
IP65, IK10

LED
3000K, 4000K
CRI>80
3-Step MacAdam
ON-OFF, DALI, MULTILUMEN


LED LIFETIME (est.)
50.000h L80

OPTICS
60° / 90° / opal

OPTIONS
emergency light function
integrated battery

DE Leistungsstarke und langlebige Feuchtraumleuchte für maximale Performance auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Gehäuse aus hochschlagfestem Polycarbonat und Aluminium, wartungsfrei und bei Bedarf einfach zu reinigen. Hochwertige und formstabile Dichtungen sorgen für maximalen Schutz der Leuchte. Der opale Diffusor mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit liefert ein homogenes Lichtbild bei zugleich höchster Lichtausbeute. Die Leuchte ist mit Durchgangsverdrahtung ausgeführt.

EN Powerful, durable tri-proof luminaire for maximum performance even in challenging environmental conditions. Housing constructed of highly shock-resistant polycarbonate and aluminium, maintenance-free and simple to clean as required. High-quality, inherently stable seals provide the luminaire with maximum protection. The opal diffuser with enhanced translucency provides homogenous illumination at the same time as a high light output. The luminaire is ready for through-wiring.

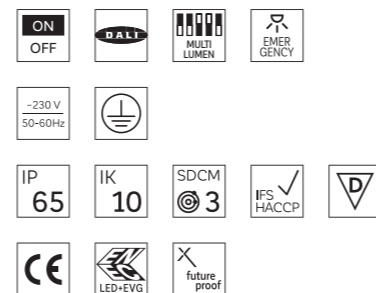


EASY CONNECT

für einfachsten Anschluss
for easy connection


ORDER CODE	CONTROL	SYSTEM POWER	LUMINOUS FLUX	OPTICS	COLOUR TEMP.
FRP2071.1AX22	ON/OFF	26-71W	4.100-12.000lm	opal	3000K / 4000K
FRP2075.1XX22		25-75W		lens 60°/90°	
FRP2063.2AX22	DALI	36-63W	5.200-10.100lm	opal	
FRP2058.2XX22		33-58W		lens 60°/90°	

1 X X 2 3
2 optics
1 WIDE 90°
2 MEDIUM 60°
3 colour temp.
3 3000K
4 4000K

Lichtkurven | Lightcurves

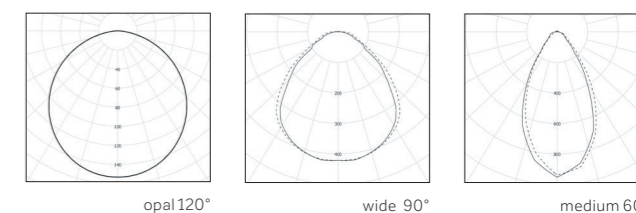

Technische Skizzen | Technical sketches




EVG MULTILUMEN

Eine Leuchte, verschiedene Lichtstärken

Mittels DIP-Schalter können verschiedene Lumenpakete bzw. Leistungsstufen abgerufen und diese jederzeit auch wieder verändert werden.

One luminaire, different luminous intensities

DIP switches can be used to set different lumen packages or power levels, and these can be changed again at any time.

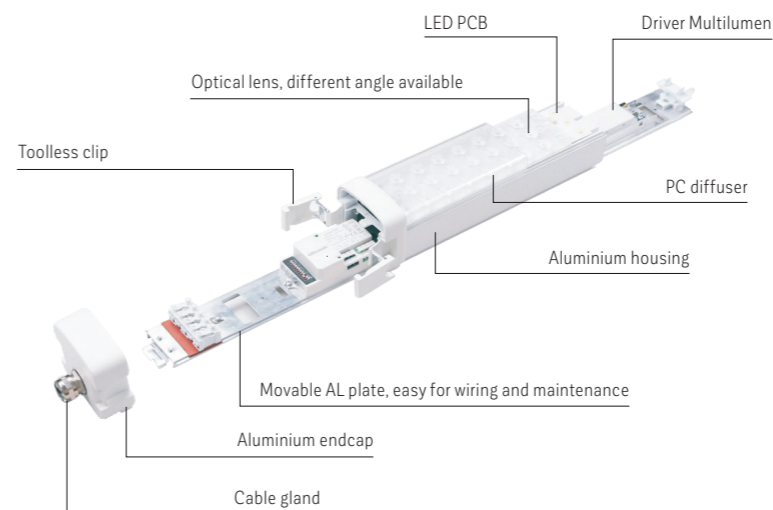

Leuchte mit Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm²
Luminaire with through-wiring 5x2,5mm²

ORDER CODE	BESCHREIBUNG DESCRIPTION	Zubehör Accessories
LBCLZB010	2m Seil-Montagekit, 2er SET 2m cord suspension kit, 2pcs SET	
LBCLZB020	2m Ketten-Montagekit, 2er SET 2m chain suspension kit, 2pcs SET	
FRP2ZB020	Schwenkbarer Montagehalter, 2er SET swiveling mounting bracket, 2pcs SET	



Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur,
geeignet bei besonderem Brandschutzrisiko
Leuchte geeignet für die Lebensmittelindustrie

Luminaire with limited surface temperature,
suitable for special fire protection risk
Luminaire suitable for the food industry