

SANTINA



LEUCHTE

Dekorative Straßenleuchte
 Mastaufsatzmontage
 Aluminium
 Schwarz
 9,1kg
 IP66, IK08

LED

3000K, 4000K
 CRI>70
 Initial McAdam 4
 100.000h L80

ELEKTRISCH

40W, 60W, 75W, 100W
 4.800lm - 12.000lm
 120lm/W
 ON/OFF + DALI

OPTIK


STREET01, SYM01

Dekorative Mastaufsatzleuchte; Aluminium-Druckguss-Gehäuse; schwarz pulverbeschichtet; Linsenoptik; Mastaufsatzmontage; Mastaufnahme: Ø60mm; einfache Montage durch Edelstahl-Klemmschrauben; typische Montagehöhe: 3-6m; passive Kühlung durch intelligentes Thermomanagement mit Luftzirkulation; innovatives Linsensystem mit Abstrahlcharakteristik wahlweise Symmetrisch oder Asymmetrisch; am EVG programmierbarer Lichtstrom; Farbtoleranz: Initial 4-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>70; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 100.000h; Gesamtleistung wahlweise 40W, 60W, 75W oder 100W; LED-Lichtausbeute: bis zu 120lm/W; Farbtemperatur: warmweiß oder neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K oder 4000K; Dimension Ø450mm; Leuchtenhöhe 526mm; Gewicht: 9,1kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +50°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; AC; Schutzklasse (EN 61140): II; Schutzart (DIN EN 60529): IP66; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet, Steuerung ON/OFF + DALI; inkludierter 10kV Überspannungsschutz; 5 Jahre Garantie.

Leistung: 40W, 60W, 75W, 100W
 Steuerung: ON/OFF, DIM STREET
 Optik: STREET01, SYM01




LICHTVERTEILUNG

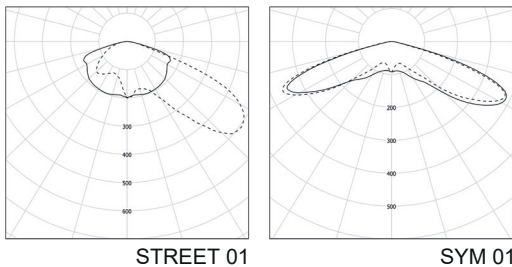

STREET 01

SYM 01

DIMENSION

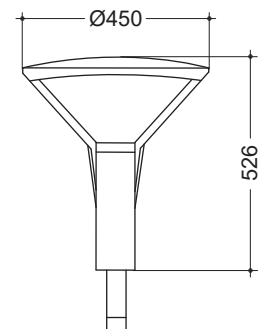

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	STEUERUNG	OPTIK	FARBTEMPERATUR
SDSA040.22313	40W	4.800lm	3000K	ON/OFF + DALI	street01
SDSA040.26313					sym01
SDSA060.22313	60W	7.200lm	3000K	ON/OFF + DALI	street01
SDSA060.26313					sym01
SDSA075.22313	75W	9.000lm	3000K	ON/OFF + DALI	street01
SDSA075.26313					sym01
SDSA100.22313	100W	12.000lm	3000K	ON/OFF + DALI	street01
SDSA100.26313					sym01

