

# GU10 SPOT

## Performance



### LEUCHE

Leuchtmittel GU10  
 Aluminium eloxiert  
 0,06kg; 0,08kg  
 IP20

### LED

2700K  
 CRI>90, PF0.9  
 Initial MacAdam 3  
 50.000h L70

### ELEKTRISCH


5W, 7W  
 420lm, 560lm  
 bis zu 84lm/W  
 ON/OFF, DIM

### OPTIK


60°

LED-Spot mit GU10 Sockel aus hochwertigem Aluminiumgehäuse ; passive Kühlung durch intelligentes Thermomanagement; Kristalllinse mit Abstrahlwinkel 60° breitstrahlend; Farbtoleranz Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>90; LED-Lebensdauer min. 70% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung: 5W (ON/OFF) oder 7W (DIM); Leuchten Lichtausbeute: bis zu 84lm/W; Farbtemperatur: warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 2700K; Dimension Ø50x56mm (5W), Ø50x66mm (7W), Gewicht: 0,06kg (5W), 0,08kg (7W); zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +50°C; Netzspannung: AC85-260V/ 50/60 Hz; Schutzart (DIN EN 60529): IP20; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF oder DIM; 3 Jahre Garantie.

Gesamtleistung: 5W, 7W  
 Steuerung: ON/OFF, DIM




### LICHTVERTEILUNG



MEDIUM 60°

### DIMENSION

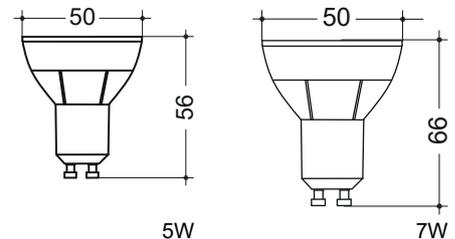

5W

7W

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	STEUERUNG	LICHTFARBE	DIMENSION
LMSP005.12231	5W	420lm	ON/OFF	2700K	Ø50x56mm (0,06kg)
LMSP007.52231	7W	560lm	DIMMABLE		Ø50x66mm (0,08kg)