


LIGHT MADE FOR
PERFORMANCE

UEBEX
LED LIGHTING

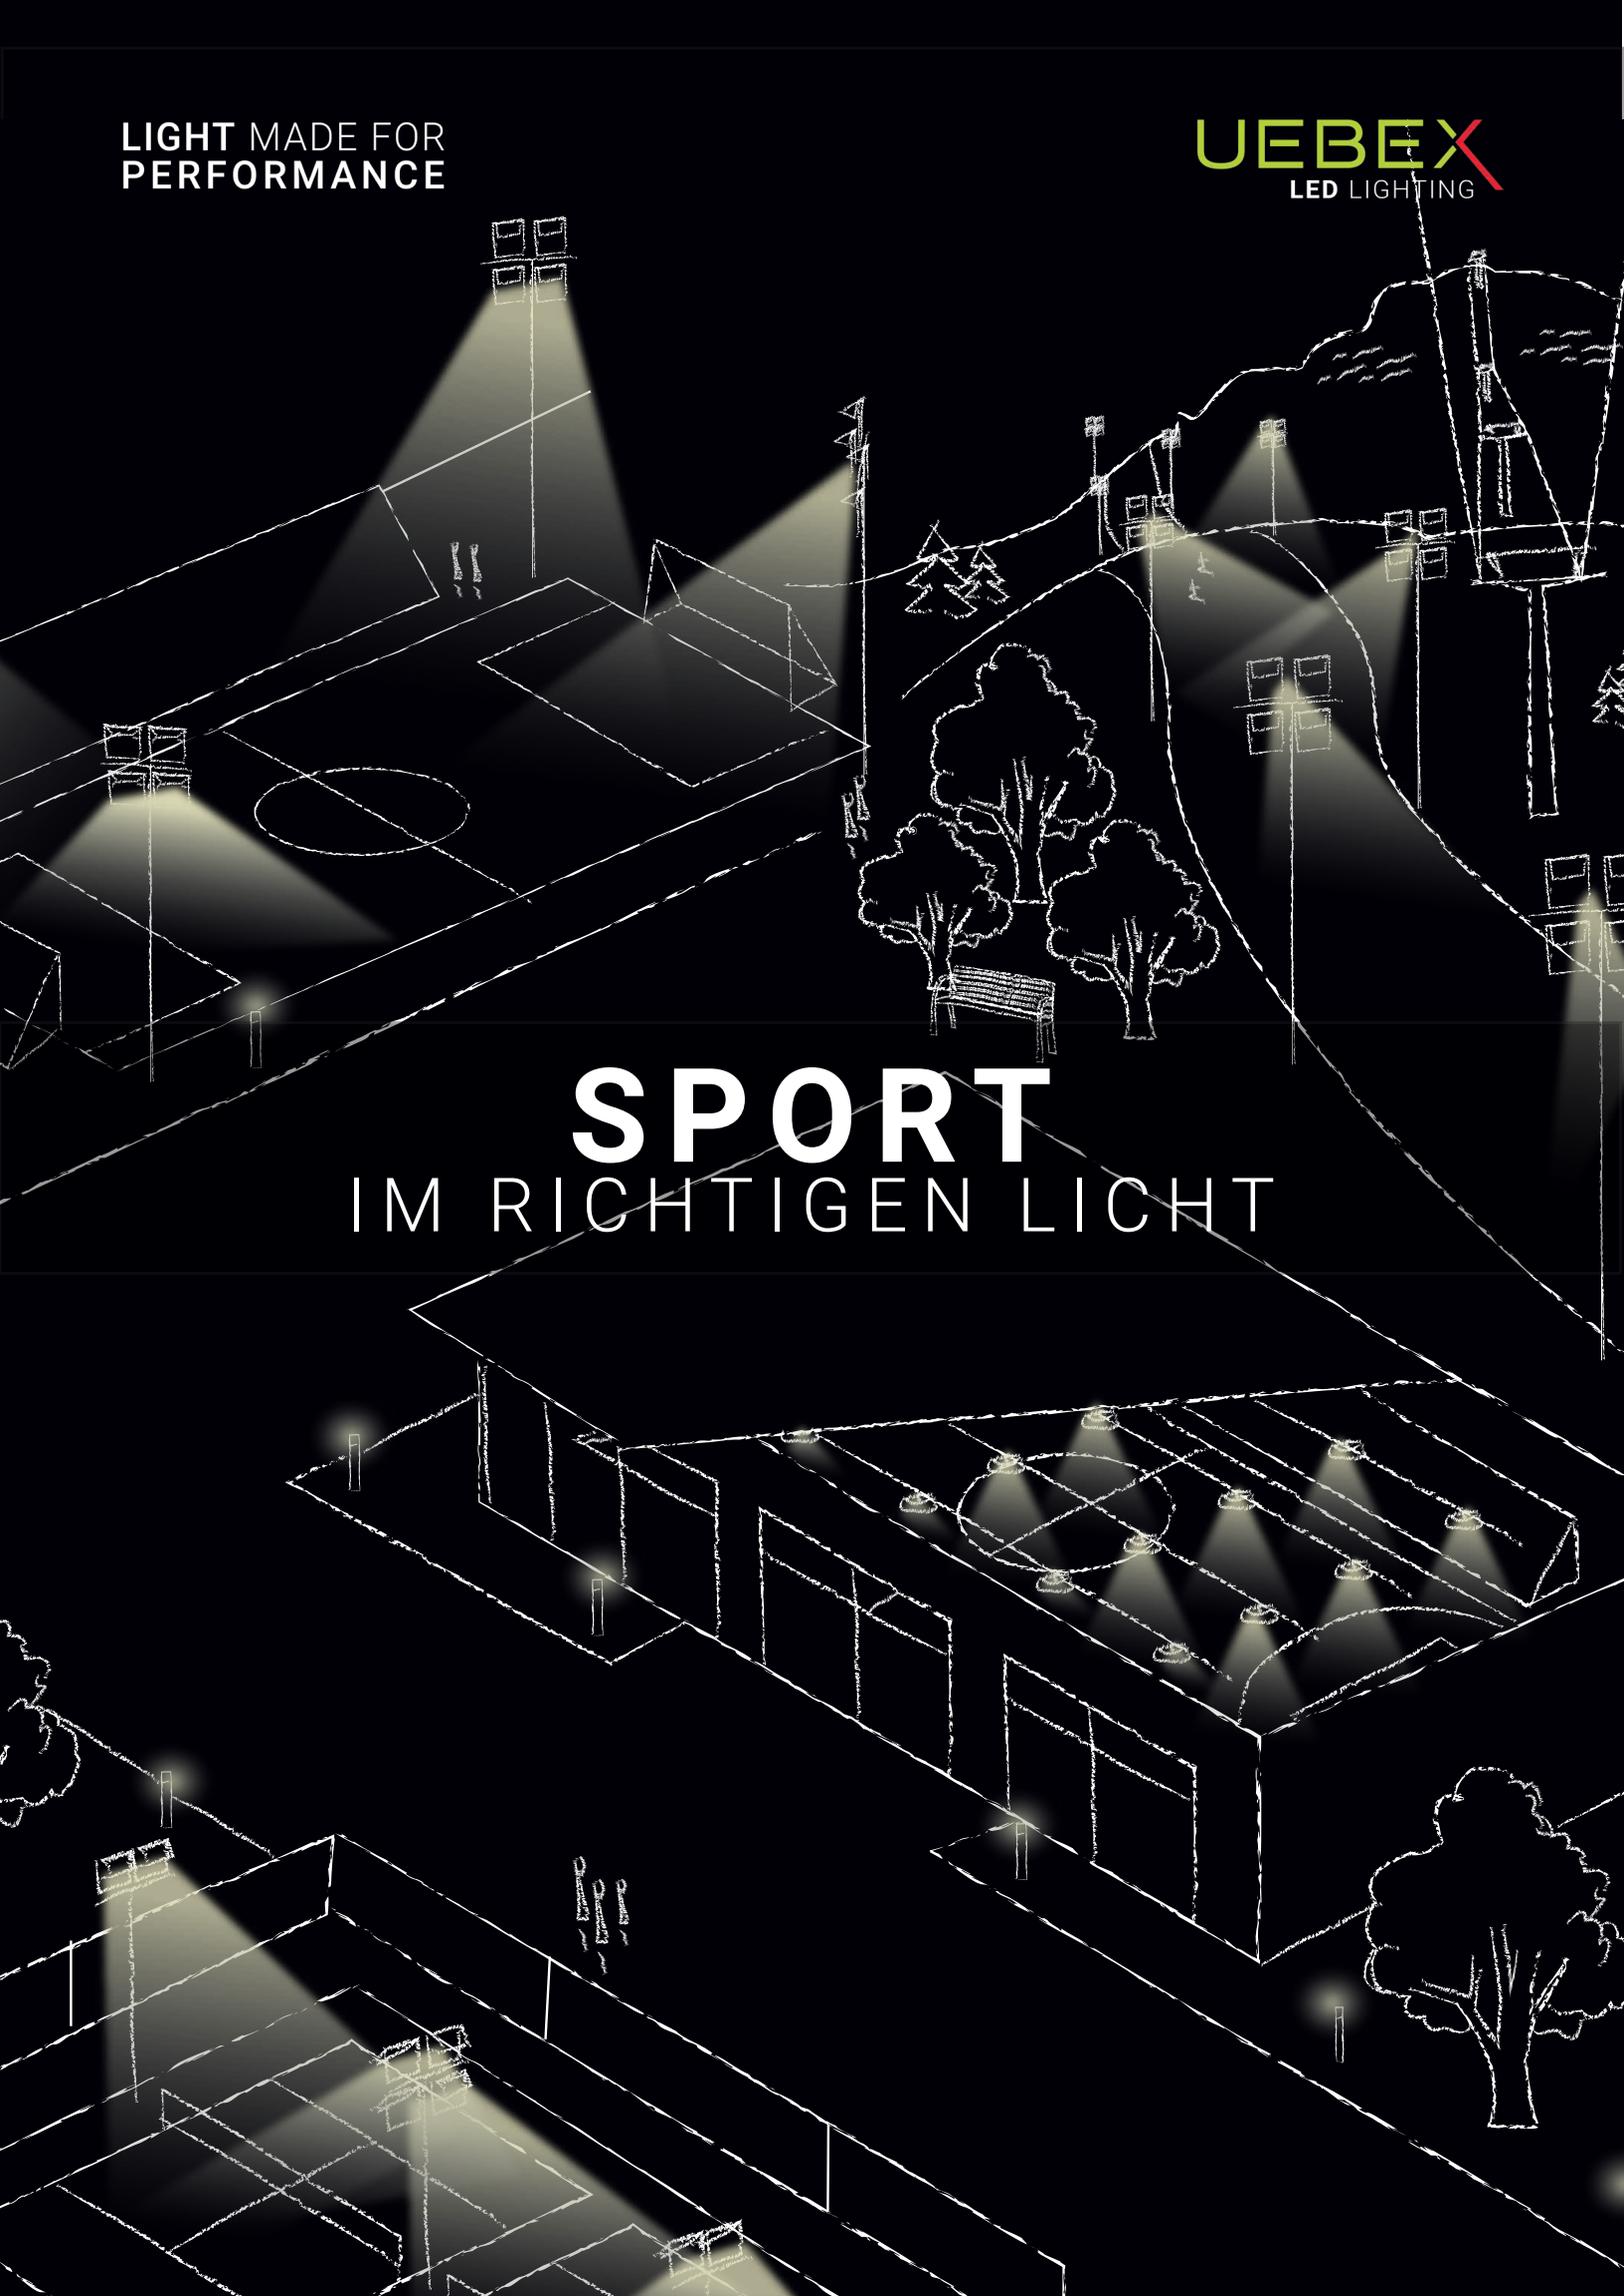

SPORT

IM RICHTIGEN LICHT



WASSER.

Durch eine Schutzart von bis zu IP66 sind UEBEX Sport- und Industrieleuchten bestens geschützt gegen herausfordernde Bedingungen im Außenbereich.

Ob Hagel, Schnee oder Regen - überzeugend ist die Langlebigkeit und Effizienz unserer Leuchten, auch dank robustem Aluminiumgehäuse und der ausschließlichen Verwendung hochwertiger Materialien.

WIND.

Das optimierte und durchdachte Design sorgt selbst auf hohen Masten und Seilbahnstützen für minimale Windangriffsflächen. Die auftretenden Kräfte auf Leuchte und Konstruktion werden dadurch möglichst gering gehalten.


s o m m e r



w i n t e r



OBERGURGL GMBH
AT-6456 OBERGURGL

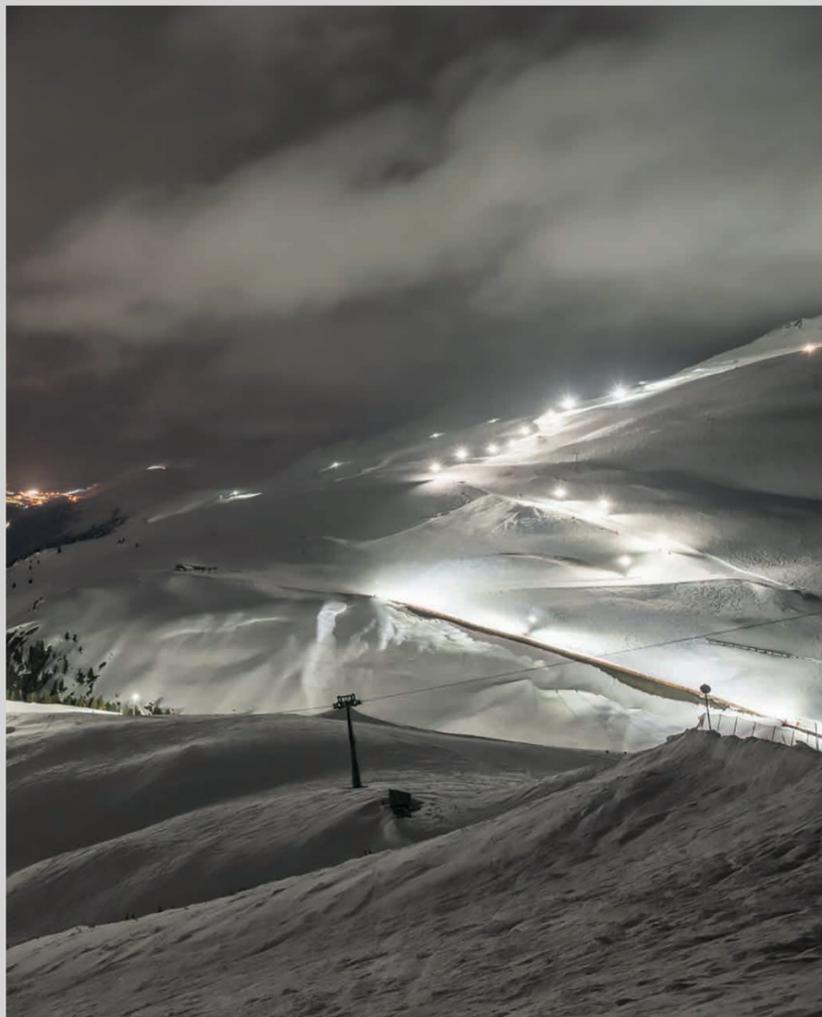

02 Flutlichtstrahler ATUR2 PRO

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke, Wand, Mast
Aufbau
Aluminium, grau RAL9006
IP66, IK08



LED

3000K, 4000K, 5700K
CRI>70
initial MacAdam 4 SDCM
100.000h L90

LICHTVERTEILUNG



ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar, 0-10V dim
DALI dim



Beschreibung

Unser High Performance Flutlichtstrahler ATUR2 PRO ist die perfekte Lösung für die kraftvolle und präzise Beleuchtung von Sportanlagen, Industrieflächen und großflächigen Außenbereichen. Gefertigt aus hochwertigem Aluminiumdruckguss nach höchsten Industriestandards, überzeugt der ATUR2 PRO durch sein extrem robustes und widerstandsfähiges Gehäuse, das selbst härtesten Umgebungsbedingungen standhält. Mit leistungsstarken, langlebigen LEDs bietet der Strahler hohe Lichtstrompakete und maximale Effizienz. Eine große Auswahl an Optiken ermöglicht eine individuelle Planung für verschiedenste Einsatzgebiete. Der separate Betriebsgerätekasten eignet sich für eine ortsunabhängige Positionierung, während der stabile, schwenkbare Montagebügel sowohl eine hängende als auch stehende Installation ermöglicht.



Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	GEWICHT Leuchte	GEWICHT Betriebsgerätekasten
FLAP0750.XXX14.S	750W	103.200lm	3000K 4000K 5700K	13kg	11,2kg
FLAP1250.XXX14.M	1250W	180.900lm		25kg	11,5kg
FLAP1500.XXX14.M	1500W	205.200lm		25kg	14,7kg
FLAP1800.XXX14.L	1800W	241.400lm		33kg	17,6kg



1 Steuerung
2... DALI dim
3... 0-10V dim


2 Lichtverteilung

1... SPOT 12°
2... SPOT 15°
3... SPOT 25°
4... MEDIUM 50°
V... ASYMMETRISCH 20°x40°
Y... ASYMMETRISCH 22°x50°
Z... ASYMMETRISCH 30°x108°
P... ASYMMETRISCH 26°x115°


3 Farbtemperatur
3... 3000K
4... 4000K
5... 5700K

„inkl. Blendkappe - nur bei symmetrischer Lichtverteilung“


Lichtverteilung

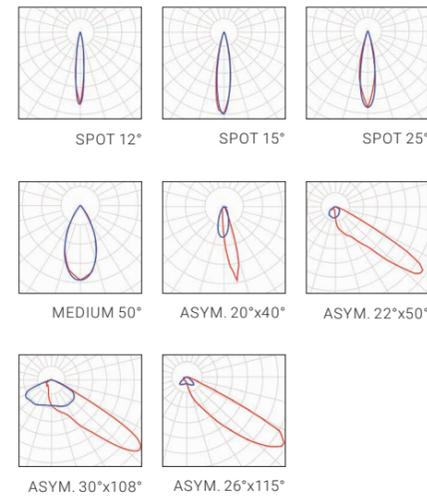

Abmessungen

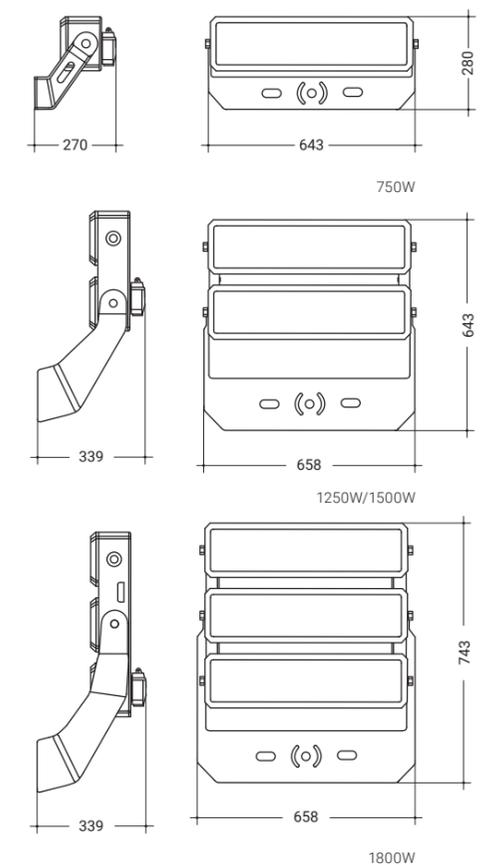

Asymmetrische Lichtverteilung

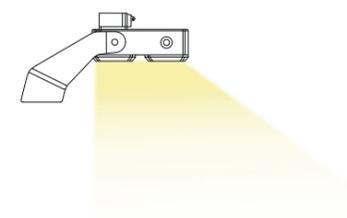

Betriebsgerätekasten

Anschlussfertig vorbereitet,
mit entsprechendem Zubehör
individuell positionierbar




Maste und Zubehör

Sämtliche Stahl- und Aluminium-
maste inkl. Zubehör erhalten Sie
ebenfalls bei UEBEX - Seite 116

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
FLAPM0.01	Profilstreben für die Befestigung des Betriebsgerätekastens am Flutlichtstrahler, 2er Set
FLAPM0.02	Montagekit für die Befestigung des Betriebsgerätekastens an Wand oder Mast, Set
FLAPZB010	Laser zur exakten Leuchten-einstellung, bei symmetrischer Lichtverteilung
FLAPZB020	Montagebügel aus Edelstahl

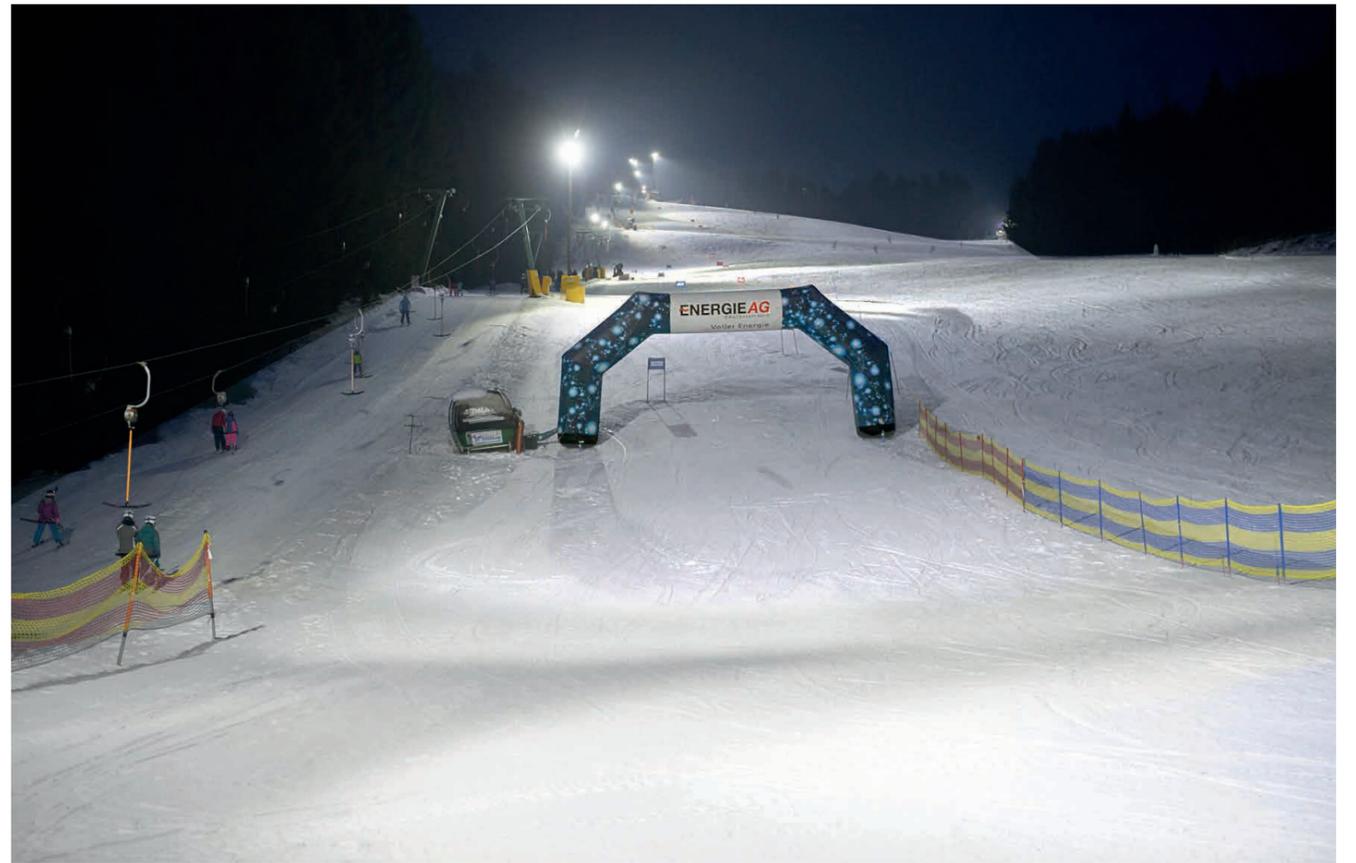

02 Flutlichtstrahler ATUR3

Kurzinfo

LEUCHTE


Decke, Wand, Mast
Aufbau
Aluminium, grau RAL9006
IP66, IK08



LED

3000K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 4 SDCM
100.000h L80

LICHTVERTEILUNG



ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar, 0-10V dim
DALI dim



Beschreibung


Der High Performance Flutlichtstrahler aus Aluminiumdruckguss setzt neue Maßstäbe für robuste und effiziente Beleuchtungslösungen im Innen- und Außenbereich. ATUR3 kombiniert eine kompakte Bauform mit geringem Gewicht und liefert gleichzeitig beeindruckende Leistungen. Eine asymmetrische Lichtverteilung sorgt für gezielte Ausleuchtung großer Flächen, während die hocheffizienten LEDs eine hohe Lichtausbeute bei geringem Energieverbrauch bieten. Abnehmbare und individuell platzierbare Vorschaltgeräte garantieren Sicherheit und lange Lebensdauer. Der schwenkbare Montagebügel ermöglicht flexible Installationen, während die tauschbaren Komponenten den Strahler zu einer langfristigen und wartungsfreundlichen Investition machen.



Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	GEWICHT
FLA3200.XXX24	200W	33.200lm	3000K 4000K	4,0kg
FLA3400.XXX24	400W	66.600lm		7,2kg
FLA3600.XXX24	600W	99.600lm		11,7kg
FLA3800.XXX24	800W	132.800lm		14,2kg

- . | X | X | X |
1 2 3
- 1 Steuerung
 - 2... DALI dim
 - 3... 0-10V dim
- 2 Lichtverteilung
 - 1... SPOT 30°
 - 2... MEDIUM 60°
 - 3... WIDE 90°
 - V... ASYMMETRISCH 109°x26°
- 3 Farbtemperatur
 - 3... 3000K
 - 4... 4000K




Inklusive 10kV
Überspannungsschutz
mit LED-Statusanzeige




Auf der Rückseite angebrachte
Netzteile, optional abnehmbar
und extern platzierbar


Lichtverteilung

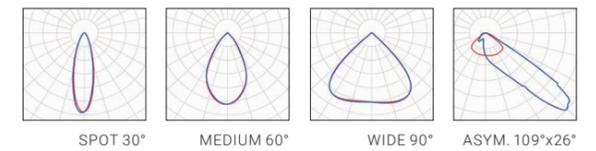

Abmessungen

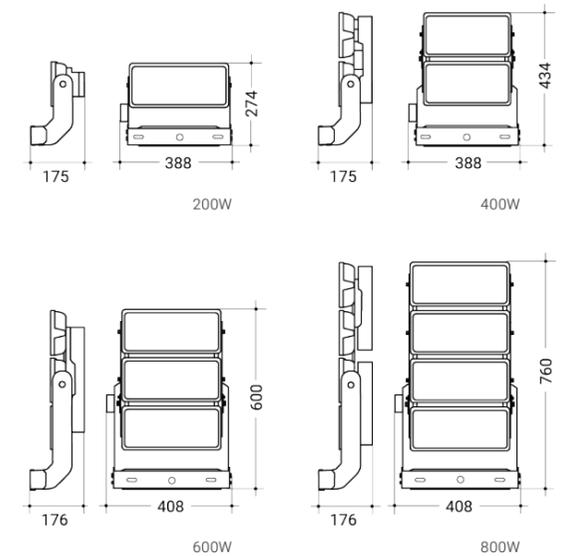

Asymmetrische Lichtverteilung

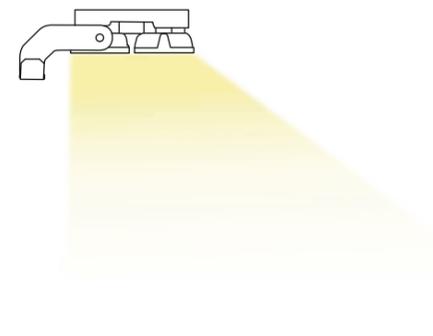

Maste und Zubehör



Sämtliche Stahl- und Aluminium-
maste inkl. Zubehör erhalten Sie
ebenfalls bei UEDEX - Seite 116



ATUR3 400W

ATUR3 600W

ATUR3 800W




ATUR3 200W

01 Hallenleuchten HB3

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke, Wand
Abgehängt, Aufbau
Aluminium, grau
IP65, IK09



LED

4000K
CRI>80
initial MacAdam 4 SDCM
100.000h L80

LICHTVERTEILUNG



ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
DALI dim



Beschreibung

High Performance Hallenleuchte mit maximaler Effizienz und optimierter Lichtverteilung. Dank der innovativen MLL-Optik (Multiple LED Lens) bietet die HB3 eine präzise Lichtlenkung und exzellente Entblendung. Das robuste, rotationssymmetrische Gehäuse ist hochwertig pulverbeschichtet und überzeugt durch seine hohe Funktionalität. Ein modernes, glattes Design integriert ein optimiertes passives Thermomanagement mit intelligentem geführtem Luftstrom, wodurch Staubablagerungen minimiert und die Lebensdauer erheblich verlängert wird. Zudem ermöglicht die Leuchte eine hohe Flexibilität bei der Montage und ist wartungsfreundlich konstruiert.




Innovative MLL Optik für präzise Lichtlenkung

Ausführungen


ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	GEWICHT
HLH3120.2X424	120W	20.100lm	4000K	5,5kg
HLH3200.2X424	200W	32.400lm		

1 X
2 Lichtverteilung
2... SPOT 65°
3... MEDIUM 85°

Lichtverteilung





SPOT 65°
UGR<25




MEDIUM 85°
120W: UGR<22
200W: UGR<25

Abmessungen

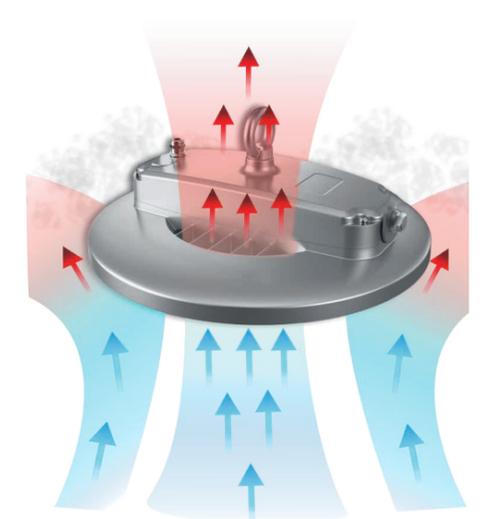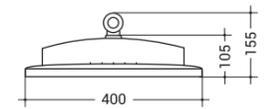

Optimiertes, passives Thermomanagement

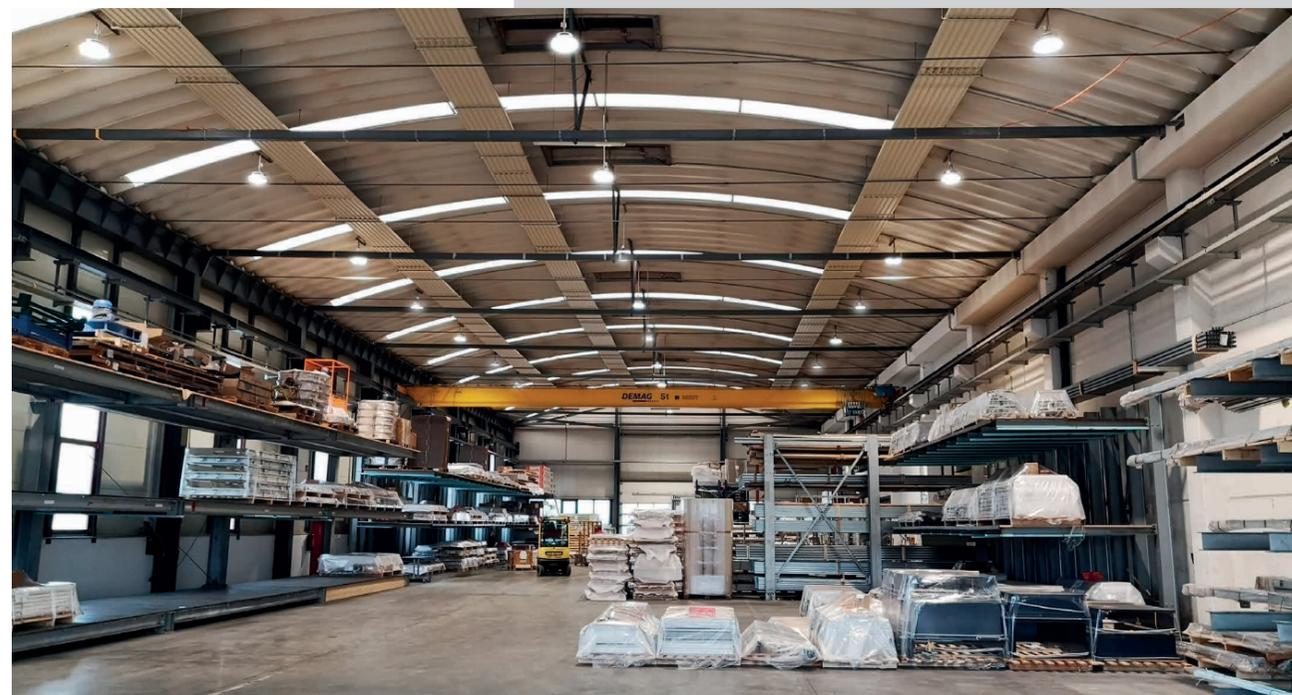

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
	HLH3ZB010	Anbau-Montagebügel schwenkbar
	HLMKZB020	2m Kette für Pendelmontage, inkl. Karabiner





LIGHT MADE FOR
PERFORMANCE

COMPETENCE CENTER OÖ
UEBEX GmbH
Kreuzstraße 32
4860 Lenzing

ZENTRALE
Obachgasse 16 - 18
1220 Wien

T: +43 1 256 20 39
E: office@uebex.at

uebex.com