


04 Feuchtraum-Wannenleuchten

BARAT Ex

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke, Wand
Abgehängt, Aufbau
Polycarbonat, grau RAL7035
IP66, IK08



LED


3000K, 4000K, 5000K
CRI>80
initial MacAdam 3 SDCM
75.000h L80

LICHTVERTEILUNG

opal breitstrahlend

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
Notlicht 3h

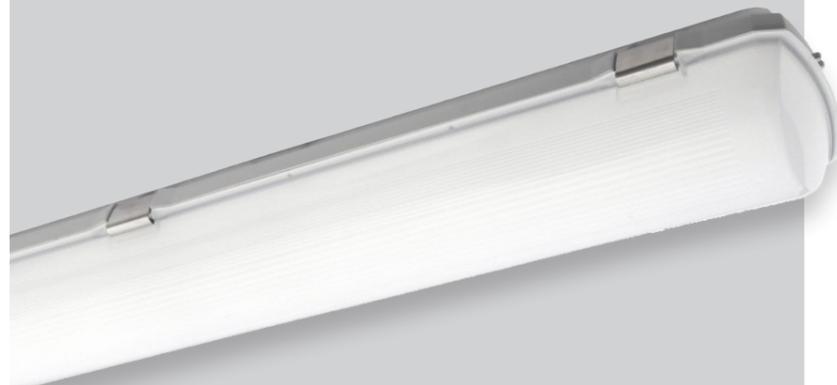

Beschreibung

Explosionsschutz LED-Feuchtraumleuchte. Robustes und widerstandsfähiges Gehäuse aus Polycarbonat für härteste Umgebungsbedingungen. Klammern aus Edelstahl. Zulässig für Explosionszonen 2, 22. Für Aufbau-, Wand- und Pendelmontage geeignet. Hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden. Optimierter opaler Diffusor aus Polycarbonat für eine gleichmäßige Lichtverteilung.

Kennzeichnung des Explosionsschutzes:

II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc

Explosionsgruppe: Gas: IIC, IIB, IIA / Staub: IIIC, IIIB, IIIA



Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	LÄNGE	FARBTEMPERATUR	GEWICHT
FRBA043.XAX24.Ex	43W	5.500lm	1272mm	3000K	2,8kg*
FRBA054.XAX24.Ex	54W	6.900lm	1572mm	4000K	3,3kg*
FRBA081.XAX24.Ex	81W	9.400lm		5000K	3,3kg*



1 Steuerung
1... ON-OFF schaltbar
8... Notlicht 3h

3 Farbtemperatur
3... 3000K
4... 4000K
5... 5000K

*exkl. Notlichtfunktion

Zonen


Geeignet für explosionsgefährdete Bereiche der **Zone 2 und Zone 22** in Gas- und Staubatmosphären.

Kennzeichnung




II 3G Ex nA IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc

Lichtverteilung



OPAL 120°

Abmessungen

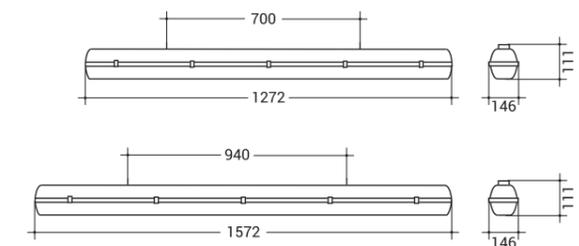

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
	FRBAZB.325	Durchgangsverdrahtung 3x2,5mm² mit zwei Push-In Anschlussklammern
	FRBAZB.525	Durchgangsverdrahtung 5x2,5mm² mit zwei Push-In Anschlussklammern