



07 Einbauleuchten

PLANELO PREMIUM

LFPQ036.3B322.P



| | |
|--|---------------------------|
| Leuchten Leistung | 36W |
| Leuchten Lichtstrom | 4130lm |
| Lichtquelle | LED |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Farbtoleranz | 3 SDCM |
| Lebensdauer | 50.000h L80 |
| Steuerung | 1-10V dim |
| Montageart | Einbau, Aufbau, Abgehängt |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | C |




Beschreibung / Ausschreibung

Ultraflaches mehrschichtiges LED Lichtpanel mit hochwertigem Aluminiumrahmen; Rahmenfarbe weiß; Abgestimmt für den Einbau in Moduldecken M625; Einbaumontage, Aufbau- oder Pendelmontage durch separat erhältliches Zubehör möglich; Spezieller mikroprismatischer Diffusor für blendfreies Licht UGR19; Geschlossenes LED System; Farbtoleranz: Initial MacAdam 3 SDCM; Allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 36W; Leuchten Lichtausbeute 115lm/W; Farbtemperatur warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K; Dimension 620x620x10mm, Gewicht: 2,0kg; Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN61140): II; Schutzart (DIN EN 60529): IP20; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet: 1-10V dim; 5 Jahre Garantie. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.

Lichtverteilung

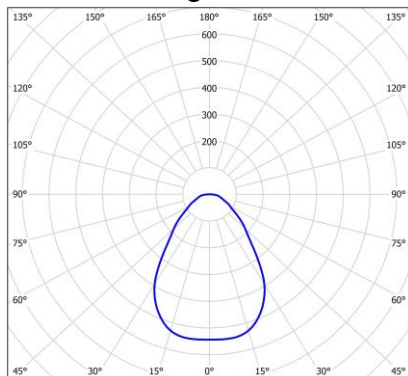

Abmessungen

