


## 14 Architektonische Strahler

# ZEUS2 ROUND ROOF

ASZ2RR10.51C33



Leuchten Leistung	10W
Leuchten Lichtstrom	880-930lm
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	Einstellbar 3000K – 4000K
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbtoleranz	3 SDCM
Lebensdauer	50.000h L80
Steuerung	PHASE dim
Montageart	Decke
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	F




## Beschreibung / Ausschreibung

Architektonischer Deckenstrahler, Aluminiumgehäuse, schwarz pulverbeschichtet; Deckenmontage; passive Kühlung durch intelligentes Thermomanagement mit Luftzirkulation; Optik breitstrahlend 60°; UGR<22; Farbtoleranz: Initial MacAdam 3 SDCM; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>90; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 10W; Leuchten Lichtausbeute: bis zu 93lm/W; Farbtemperatur einstellbar: warmweiß - neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K – 4000K; Dimension Ø90mm Leuchtenhöhe: 107mm; Gewicht: 0,6kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -30°C bis zu +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; AC; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP65; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK06; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet, Steuerung PHASE dim; 5 Jahre Garantie; Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

## Lichtverteilung

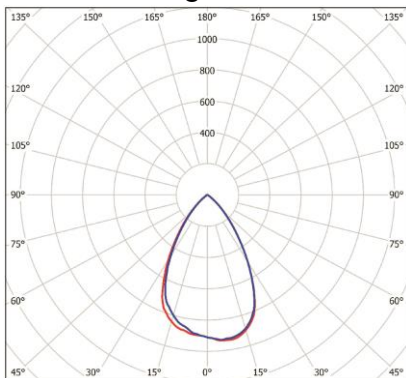

## Abmessungen

