ZEUS2 ROUND ROOF

Kurzinfo

LEUCHTE
Decke
Aufbau
Aluminium
weiß RAL9016/schwarz RAL9005
IP65, IK06

LED
3000K, 4000K
CRI>90
initial MacAdam 3 SDCM
50.000h L80

LICHTVERTEILUNG


ELEKTRISCH
PHASE dim

ON OFF | DIMMABLE PHASE | IP 65 | IK 06 | CE | future proof



Beschreibung

Der ZEUS2 ROUND ROOF Deckenstrahler aus pulverbeschichtetem, schwarzem oder weißem Aluminium bietet sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zuverlässige Leistung. Mit hocheffizienter LED-Technologie und einem einseitigen Lichtaustritt sorgt er für eine gezielte, gleichmäßige Ausleuchtung. Das integrierte LED-Betriebsgerät, sowie ein zweifache Kabeleinführung ermöglichen eine einfache Installation. Dank einer Schutzklasse von IP65 ist er witterungsbeständig und langlebig, während der niedrige UGR-Wert <19 für blendfreies Licht sorgt – ideal für normgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung. Eine Leuchte für universelle Einsatzbereiche.

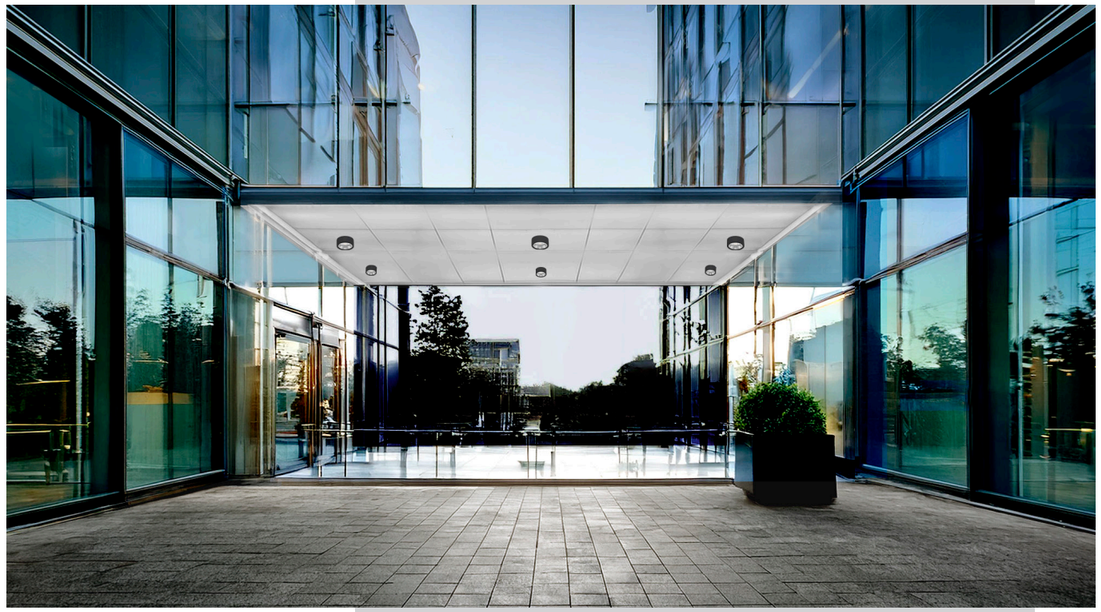

Ausführungen


ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARB-TEMPERATUR	ABMESSUNG	GEWICHT
ASZ2RR10.51C3X	10W	900lm	3000K 4000K einstellbar	Ø90mm	0,6kg
ASZ2RR18.51C3X	18W	1.700lm		Ø130mm	1,0kg
ASZ2RR25.51C3X	25W	2.300lm		Ø160mm	1,3kg

X
5 Gehäusefarbe
2... weiß
3... schwarz




Easy Connect
Zwei Kabeleinführung
Loop-In/Loop-Out

Lichtverteilung



WIDE 60°
10W: UGR<22
18W/25W: UGR<19

Abmessungen





Multicolour

WW NW CW MULTICOLOUR

Eine Leuchte, verschiedene Lichtfarben
Einstellbare Farbtemperaturen: 3000K/4000K

EINE LEUCHTE - UNIVERSELL EINSETZBAR



UGR19
OFFICE



IP65
AUSSEN- UND INNENBEREICH

ZEUS2 ROUND ROOF kombiniert blendfreies Licht (UGR<19) für optimale Arbeitsbedingungen im Büro mit robustem IP65-Schutz für den Einsatz im Außenbereich. Vielseitig, effizient und modern – Die ideale Beleuchtungslösung für jeden Einsatzort.