PLANELO2

Kurzinfo

LEUCHTE

Decke
Einbau, Aufbau, Abgehängt
Aluminium, weiß
IP20

LED

3000K, 4000K
CRI>80
initial MacAdam 3 SDCM
100.000h L80

LICHTVERTEILUNG

ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar
DALI dim
1-10V dim
PHASE dim

Beschreibung

Das LED-Panel PLANELO2 überzeugt mit seinem mehrschichtigen Lichtfeld und minimalistischem Design aus hochwertigem Aluminium mit umlaufendem Rand. Speziell abgestimmt für den Einbau in Moduldecken M600 und M625, erfüllt es alle Anforderungen für eine moderne und blendfreie Arbeitsplatzbeleuchtung gemäß DIN EN 12464-1 (UGR<19). Der mikroprismatische Diffusor mit intelligenter Lichtauskopplung und hochreflektierender Beschichtung sorgt für eine gleichmäßige, homogene Lichtverteilung. Das vielseitige Zubehör ermöglicht zusätzlich flexible Montagemöglichkeiten.

Update Vol.8.1

Das ist neu:

Maximale Effizienz für spürbare Kostensenkung!
Unsere neueste Generation setzt neue Maßstäbe: Erreichen Sie die gewohnt hohen Lumenwerte bei deutlich reduziertem Energiebedarf. Gleiche Lichtleistung, weniger Kosten – so geht Effizienz heute.

Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	ABMESSUNG	GEWICHT
LFP2Q30.XBX22	30W	4.660lm	3000K 4000K	620x620mm	2,4kg
LFP2R30.XBX22	30W	4.660lm		1245x310mm	2,4kg

.|X|_|X|__
1 3

1 Steuerung
1... ON-OFF schaltbar
2... DALI dim
3... 1-10V dim
5... PHASE dim

3 Farbtemperatur
3... 3000K
4... 4000K

Sondermaße auf Anfrage

Auf der Suche nach dem bekannten PLANELO 295x295mm?
Sehen Sie auf Seite 88 nach!

Lichtverteilung



MIKROPRISM
UGR19

Abmessungen



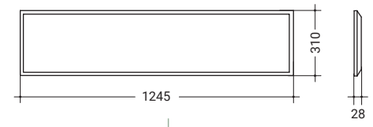



Ein Maß aller Dinge.
Passt nun exakt in M625 Decken.
Ohne Einbauzubehör.

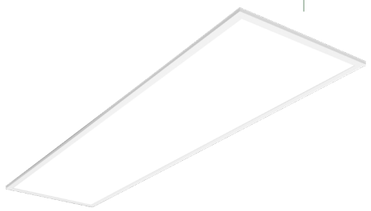

Optik

Mikroprismen-Struktur für eine reduzierte Leuchtdichte

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
	LFP2QZB010	Aufbaurahmen 625x625x70mm, weiß
	LFP2QZB020	Y-Seilsystem, 2er Set, 1500mm
	LFP2QZB030	Einbauklemmen, 4er Set

AUFBAUVARIANTE

Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	GEWICHT
LFPR036.XBX22.P	36W	4.300lm	3000K / 4000K	2,0kg

.|X|_|X|_|X
1 3 5

1 Steuerung
1... ON-OFF schaltbar
2... DALI dim
3... 1-10V dim
5... PHASE dim

3 Farbtemperatur
3... 3000K
4... 4000K

Lichtverteilung



MIKROPRISM
UGR19

Abmessungen



Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
	LFPRZB010	Aufbaurahmen 1200x300x45mm, weiß
	LFPQZB020	Y-Seilsystem, 2er Set, 1500mm
	LFPQZB031	Einbauklemmen, 4er Set