




**14 Architektonische Strahler**

**ZEUS SMOOTH**

ASZM010.1A323.Z

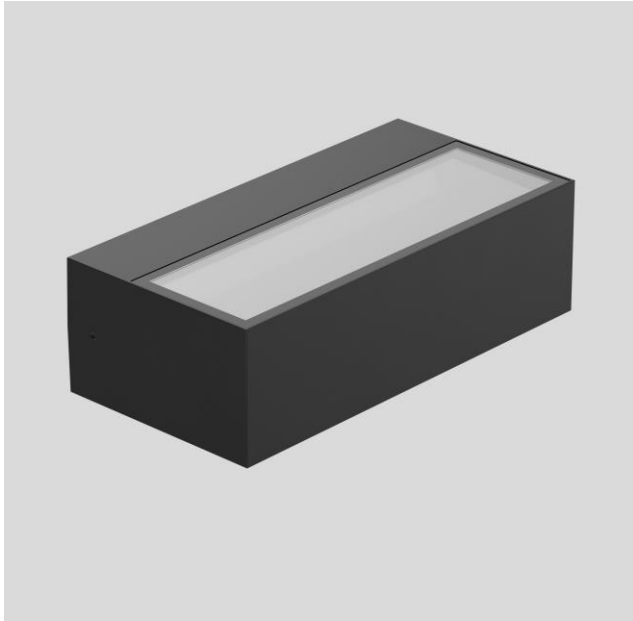

Leuchten Leistung	10W
Leuchten Lichtstrom	690lm
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Farbtoleranz	3 SDCM
Lebensdauer	50.000h L80
Steuerung	ON-OFF schaltbar
Montageart	Wand
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	D




**Beschreibung / Ausschreibung**

Architektonische Wandleuchte mit angenehmem Lichtaustritt; Optik opal; Lichtaustritt einseitig oder zweiseitig an der Leuchte einstellbar; Gehäuse Aluminium, schwarz pulverbeschichtet RAL9005; geeignet für Wandmontage; passive Kühlung; Farbtoleranz: Initial MacAdam 3 SDCM; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 10W; Leuchten Lichtausbeute: 69lm/W; Farbtemperatur: warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K; Dimension 200x100mm, Leuchtenhöhe 60mm; Gewicht: 0,7kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis +45°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP65; Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK08; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet, Steuerung ON-OFF schaltbar; 5 Jahre Garantie; Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

**Lichtverteilung**

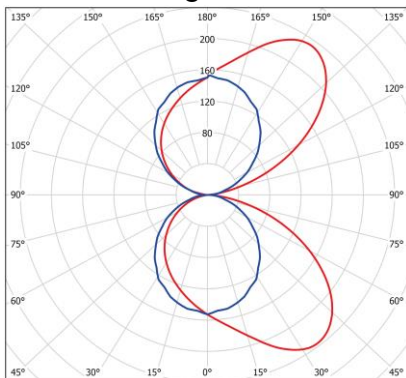

**Abmessungen**

