


## 11 Schienenstrahler

### WAVE3-L

SLW3L30.52C33



Leuchten Leistung	30W
Leuchten Lichtstrom	2550lm – 3000lm
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000K – 4000K einstellbar
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Farbtoleranz	3 SDCM
Lebensdauer	50.000h L80
Steuerung	PHASE dim
Montageart	Einbau in 3P-Schiene
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	F




## Beschreibung / Ausschreibung

Zeitloser Schienenstrahler aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche schwarz pulverbeschichtet; für den Einsatz in einem 3-Phasen Stromschienensystem oder 3-Phasen Punktauslass; Strahlerkopf 350° dreh- und 90° schwenkbar; optionale Blendaufsätze als Zubehör erhältlich; passive Kühlung; LED System; gleichmäßige Lichtverteilung mit hoher Intensität; hochwertige und austauschbare optische Reflektoren mit präziser Abstrahlcharakteristik; Optik: MEDIUM 38°; Reflektoren sind werkzeuglos austauschbar; CRI>90; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung 30W; Leuchten Lichtausbeute: 85lm/W - 100lm/W; Farbtemperatur einstellbar: warmweiß – neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K – 4000K; Dimension Ø75mm x 195mm, Leuchtenhöhe: 170mm; Gewicht: 0,8kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP20; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet; Steuerung ON/OFF + PHASE dim; Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

## Lichtverteilung

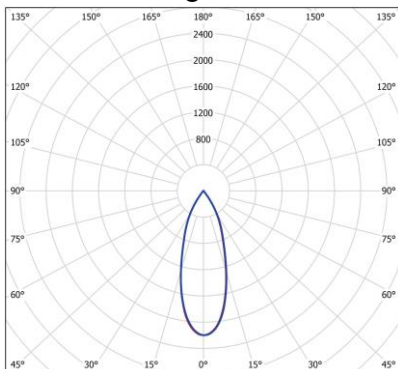

## Abmessungen

