

HERCULES UP



LEUCHTE

Standleuchte, Tragbar
 Magnethalterung
 Polycarbonat
 Schwarz
 0,4kg
 IP54, IK08

LED

4200K
 CRI>80
 30.000h L80

ELEKTRISCH

8W
 700lm
 88lm/W
 3-STEP-DIM

OPTIK


opal

High Performance LED Akku-Arbeitsleuchte aus robustem und widerstandfähigem Polycarbonat; Gehäuse schwarz; Tragbarer Strahler mit Magnethalterung für vielseitige Einsatzbereiche; hocheffiziente und langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung; geschlossenes LED System; symmetrisch breit abstrahlende Leuchte mit opalem Diffusor; Farbtoleranz: Initial 3-Step MacAdam; allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 30.000h; Gesamtleistung 8W; Leuchten Lichtausbeute: 88lm/W; Farbtemperatur: 4200K neutralweiß; Leuchte mit integriertem Akku (3,7V / 4400mAh), Leuchtdauer bis zu 13h; Zusätzlicher USB-Anschluss zum Laden von externen Geräten an der Rückseite; Gewicht: 0,4kg; zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +50°C; Netzspannung: 220-240V / 50/60 Hz; Schutzklasse (EN 61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP54; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet, Steuerung ON/OFF + 3 STEP DIM; 2 Jahre Garantie

Gesamtleistung: 8W
 Steuerung: 3-STEP-DIM
 Farbtemperatur: 4200K




LICHTVERTEILUNG



opal

DIMENSION

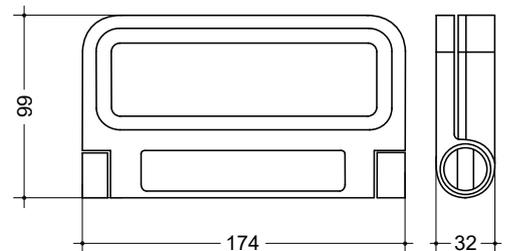

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	STEUERUNG	FARBTEMPERATUR
WLHU008.8A423	8W	700lm	3-STEP-DIM	4200K

DURATION	POWER
3,5h	100%
7h	50%
13h	25%