

# 06 Einbaustrahler LUXO PRO

# Downlights 06 LUXO PRO



### LUMINAIRE

recessed  
aluminium  
powder-coated white  
IP20

### LED

3000K, 4000K  
CRI>80  
3-Step MacAdam  
ON-OFF + DIM PHASE, DALI

### LED LIFETIME (est.)


50.000h L80

### OPTICS

beam angle 85°, UGR19

**DE** Eine neue Form von LED Einbauleuchten bietet das lineare Konzept der LUXO PRO. Durch das ästhetisch minimalistische Design lassen sich kreative und zurückhaltende Lichtlösungen realisieren. Der spezielle Mehrfachkammer-Reflektor MKR (UGR<19) lässt die Lichtquelle fast unsichtbar erscheinen und bietet dennoch eine präzise Lichtlenkung. LUXO PRO ermöglicht neue vielseitige Lichtlösungen für jede hochwertige architektonische Umgebung. Durch die gute Entblendung erreicht die Leuchte einen ausgezeichneten Lichtkomfort.


**EN** The linear concept of the LUXO PRO offers a new form of LED recessed luminaire. The aesthetically minimalist design allows creative and unobtrusive lighting solutions to be realised. The special MKR multi-chamber reflector (UGR<19) makes the light source appear almost invisible and yet offers precise light control. LUXO PRO enables new versatile lighting solutions for any high-quality architectural environment. Thanks to good glare control, the luminaire achieves excellent lighting comfort.




ORDER CODE	SYSTEM POWER	LUMINOUS FLUX	COLOUR TEMP.	LENGTH	CUT OUT
DLLP016.X1X22.S	16W	1.600lm	3000K / 4000K	182mm	170x47mm
DLLP024.X1X22.M	24W	2.400lm		345mm	333x47mm
DLLP036.X1X22.L	36W	3.600lm		510mm	498x47mm

.X - X - - 1 control 3 colour temp.  
1 3 5 ON/OFF + DIM PHASE 3 3000K  
2 DALI 4 4000K


Lichtkurven / Lightcurves



UGR19 beam angle 85°




Cut out: 170 x 47

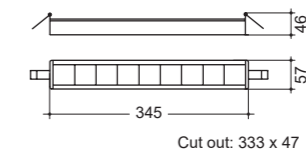

Cut out: 333 x 47

Technische Skizzen | Technical sketches

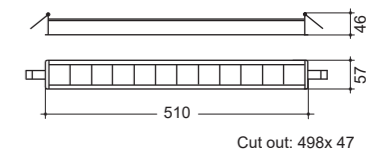

Cut out: 498 x 47

