


09 Wand-Deckenleuchten

PLANELO ROUND

ALPR032.1BC22



Leuchten Leistung	einstellbar 26-32W
Leuchten Lichtstrom	2960 - 4020lm
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	einstellbar 3000K – 4000K
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Farbtoleranz	4 SDCM
Lebensdauer	50.000h L80
Steuerung	ON-OFF schaltbar
Montageart	Aufbau
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	D




Beschreibung / Ausschreibung

Anbauleuchte aus Aluminium; Rahmenfarbe Weiß; Spezieller mikrop Prismatischer Diffusor für blendfreies Licht, UGR<19; Geschlossenes LED System; Farbtoleranz: Initial MacAdam 3 SDCM; Allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI>80; LED Lebensdauer min. 80% des Lichtstromes nach 50.000h; Gesamtleistung einstellbar: 26W – 28W – 30W – 32W (UGR19: 26W); Leuchten Lichtausbeute bis zu 126lm/W; Farbtemperatur einstellbar: warmweiß, neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3000K, 3500K, 4000K; Dimension Ø580mm, Leuchtenhöhe: 43mm; Gewicht: 3,5kg; Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20°C bis zu +40°C; Netzspannung: 220-240V/ 50/60 Hz; Schutzklasse (EN61140): I; Schutzart (DIN EN 60529): IP40; mit elektronischem Betriebsgerät ausgestattet: ON-Off schaltbar; 5 Jahre Garantie. Das Betriebsgerät ist entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

Lichtverteilung

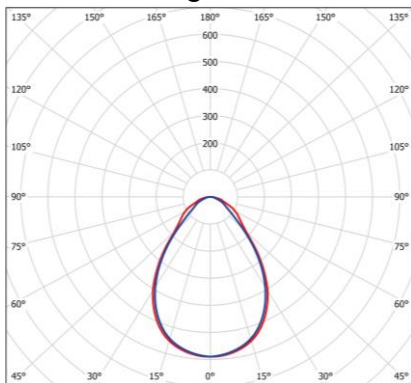

Abmessungen

