

# 15 Pollerleuchten POLE PRIME

## Kurzinfo

### LEUCHTE

Boden  
Aufbau  
Aluminium, schwarz  
IP66, IK10

### LED

3000K  
CRI>80  
initial MacAdam 4 SDCM  
80.000h L80

### LICHTVERTEILUNG



### ELEKTRISCH

ON-OFF schaltbar



~230 V  
50-60Hz




IP  
66

IK  
10



## Beschreibung

Die POLE PRIME Pollerleuchte verbindet elegantes Design mit durchdachter Funktion. Mit ihrem harmonischen Lichtbild und präzisiertem Abstrahlwinkel setzt sie Wege, Park- und Gartenanlagen stimmungsvoll in Szene. Das robuste, korrosionsgeschützte Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium trotz Wind und Wetter und sorgt für langanhaltende Ästhetik. Moderne LED-Technologie mit nach unten gerichteter Lichtlenkung (ULOR=0) ermöglicht eine nachhaltige Beleuchtung ohne Lichtverschmutzung. Ein optional erhältliches Abdeckschild kann den seitlichen Abstrahlwinkel einseitig begrenzen. Dank integriertem Flansch gelingt die Montage mühelos und schnell.

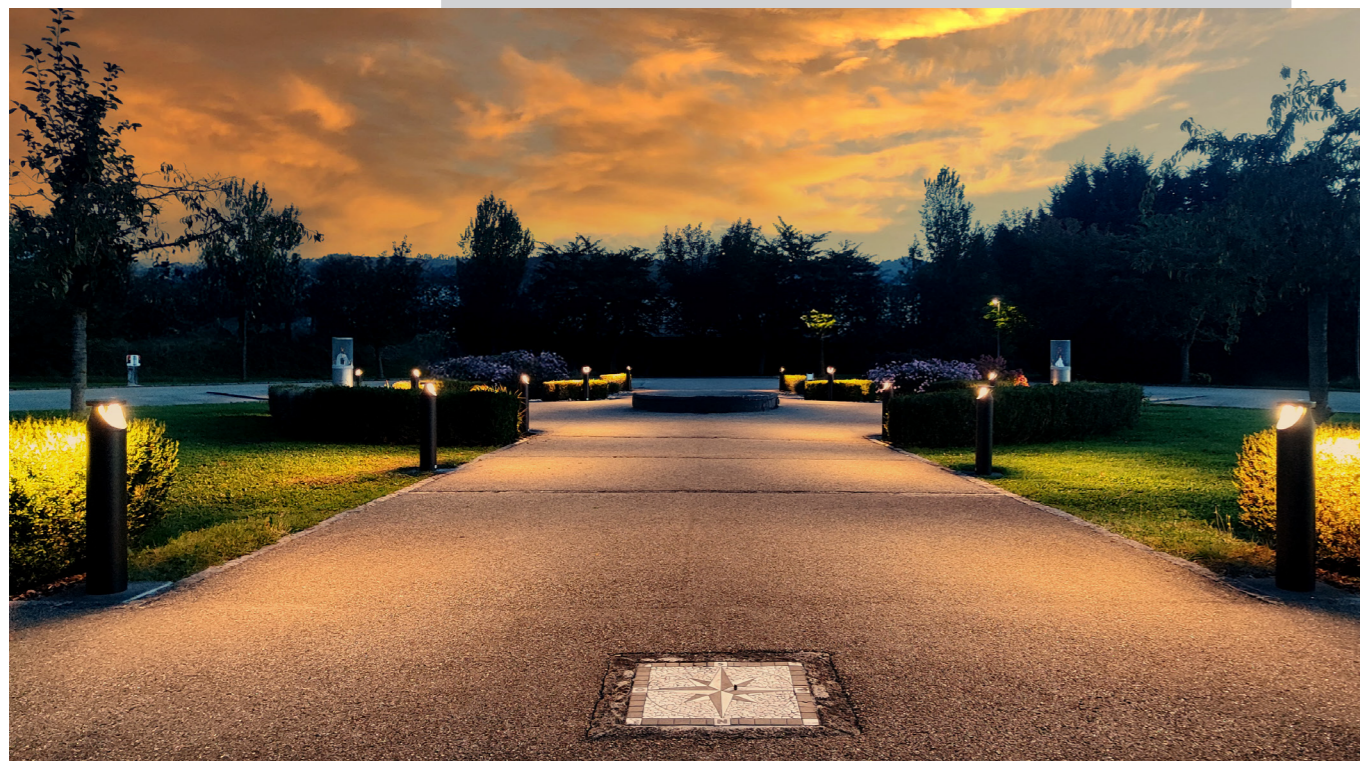

## Ausführungen

ARTIKELNUMMER	LEISTUNG	LICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	ABMESSUNG	GEWICHT
WBPP024.11323	7 - 24W	570 - 1.900lm	3000K	Ø165 x 900mm	6,1kg

## EVG Multilumen



### Eine Leuchte, verschiedene Lichtstärken

Mittels DIP-Schalter können verschiedene Leistungsstufen eingestellt werden.

7W/12W/18W/24W einstellbar

## Full cut-off System



Leuchten, welche nach oben abgeschirmt sind und kein Licht in und über die Horizontale abstrahlen.



## Einfacher Aufbau und Montage


Einfache Montage dank Montageplatte mit Betonankern. Mechanischer und elektrischer Anschluss schnell und unkompliziert.



## Korrosionskategorie 3 (ÖNORM EN ISO 9223)


Korrosionsgeschützt für den Einsatz in Stadt-, Industrie- und Küstenbereichen mit mittlerer Belastung.

## Lichtverteilung



SYMMETRISCH  
150°x104°

## Abmessungen

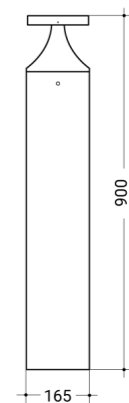

## Zubehör

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG
WBPPZB010	Abdeckschild für einseitigen Lichtaustritt